MarTool. Měřicí a příměrné pomůcky

Přehled pravítek a úhelníků

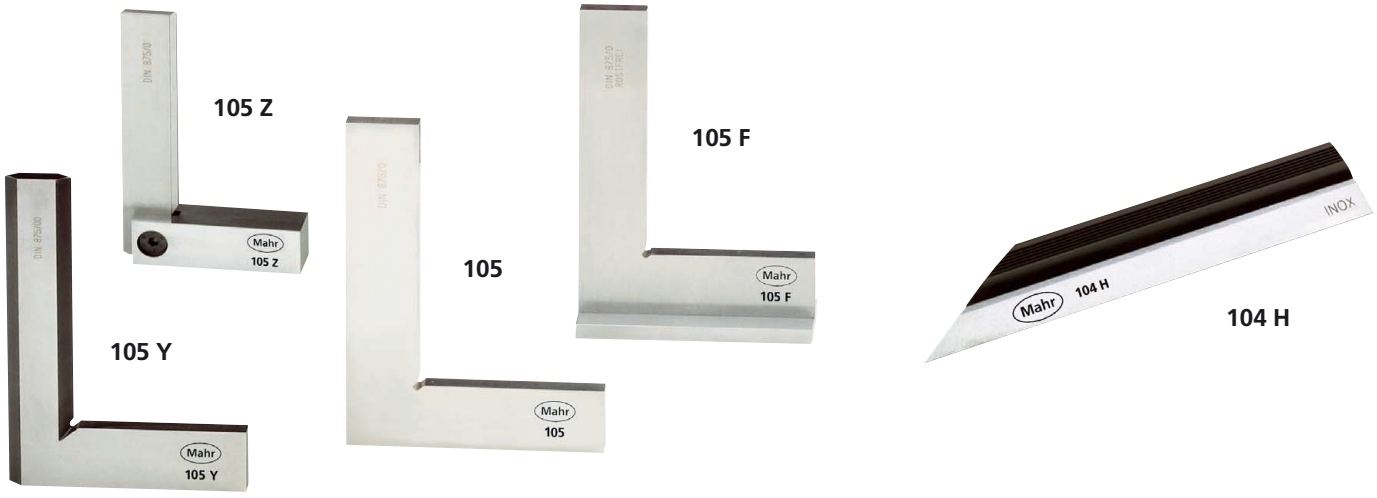

Nožové pravítko 104 H

Parametry

- Nerezová ocel, kalená a broušená
- Tepelná izolace
- S jedním ostrým náběhem

- Součást dodávky: pouzdro

Přesnost

dle DIN 874, list 2
Tolerance přímosti t měřicí hrany je dána vzorcem:

$$t = 2 + \frac{l}{250}\ \mu m$$

Délka *l* je v mm

Technická data a rozměry

Délka ramene mm	(inch)	Průřez mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
75	(3“)	22 x 6	0,05	**4205000**
100	(4“)	22 x 6	0,07	**4205001**
125	(5“)	22 x 6	0,09	**4205002**
150	(6“)	22 x 6	0,11	**4205003**
200	(8“)	22 x 6	0,15	**4205004**
300	(12“)	30 x 7	0,25	**4205005**
400	(16“)	40 x 7	0,75	**4205007**
500	(20“)	40 x 7	0,91	**4205006**

Plochý úhelník 105/0

Parametry

- Nerezová ocel, kalená
- Součást dodávky: pouzdro

Přesnost

Stupeň přesnosti 0, DIN 875

Technická data a rozměry

Délka ramene mm	(inch)	Průřez mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
50 x 40	(2 x 1.6“)	14 x 4	0,04	**4207008**
75 x 50	(3 x 2“)	15 x 4	0,05	**4207009**
100 x 70	(4 x 3“)	20 x 5	0,11	**4207000**
150 x 100	(6 x 4“)	25 x 6	0,22	**4207001**
200 x 130	(8 x 5.1“)	30 x 7	0,54	**4207002**
300 x 200	(12 x 8“)	40 x 8	1,12	**4207004**

Příložný úhelník 105 F/0

Parametry

Přesnost

Stupeň přesnosti 0, DIN 875
Tolerance kolmosti t příložné plochy je dána vzorcem:

$$t = 5 + \frac{l}{50}\ \mu m$$

(délka *l* delšího ramene v mm)

Technická data a rozměry

Délka ramene mm	(inch)	Průřez mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
50 x 40	(2 x 1.6“)	13,5 x 5	0,05	**4208008**
75 x 50	(3 x 2“)	15 x 4	0,08	**4208009**
100 x 70	(4 x 3“)	20 x 5	0,20	**4208000**
150 x 100	(6 x 4“)	25 x 6	0,46	**4208001**
200 x 130	(8 x 5.1“)	30 x 7	0,75	**4208002**
300 x 200	(12 x 8“)	40 x 8	1,68	**4208004**

Nožový úhelník 105 Y

Parametry

- Nerezová ocel, kalená
- Součást dodávky: pouzdro

Přesnost

Stupeň přesnosti 00, DIN 875

Technická data a rozměry

Délka ramene mm	(inch)	Průřez mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
50 x 40	(2 x 1.6“)	14 x 4	0,03	**4210000**
75 x 50	(3 x 2“)	16 x 4	0,05	**4210001**
100 x 70	(4 x 3“)	20 x 5	0,10	**4210002**
150 x 100	(6 x 4“)	25 x 6	0,26	**4210003**
200 x 130	(8 x 5.1“)	30 x 7	0,43	**4210004**
300 x 200	(12 x 8“)	40 x 8	0,96	**4210005**
500 x 330	(20 x 13“)	45 x 10	2,20	**4210006**

Úhelník 105 Z

Parametry

- Nerezová ocel, kalená
- Se širokým a úzkým ramenem
- Bez nožové měřicí hrany

- Součást dodávky: pouzdro

Přesnost

Stupeň přesnosti 0, DIN 875
Tolerance kolmosti t příložné plochy je dána vzorcem:

$$t = 5 + \frac{l}{50}\ \mu m$$

(délka *l* delšího ramene v mm)

Technická data a rozměry

Délka ramene mm	(inch)	Průřez úzké rameno mm	Průřez široké rameno mm	Hmotnost kg	Obj. číslo
50 x 40	(2 x 1.6“)	16 x 2	14 x 10	0,05	**4211005**
75 x 50	(3 x 2“)	16 x 2	14 x 10	0,06	**4211000**
100 x 70	(4 x 3“)	20 x 3	18 x 12	0,13	**4211001**
150 x 100	(6 x 4“)	26 x 3	24 x 14	0,32	**4211002**
200 x 130	(8 x 5.1“)	30 x 4	28 x 16	0,75	**4211003**
300 x 200	(12 x 8“)	40 x 6	38 x 20	1,60	**4211004**