

Funkce	Série 500
ORIGIN (ABS-nula)	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●

Technické parametry

Přesnost	≤ 200 mm: ±0,02 mm > 200 mm: ±0,03 mm (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Životnost baterie	cca 5 let při normálním používání
Displej	LCD, výška číslic: 9 mm (150, 200 mm), 11 mm (300 mm)
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA624	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro posuvná měřítka
05CZA625	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, pro posuvná měřítka
06AFM380A	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka
264-620	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvné měřítka
264-621	U-WAVE fit, Provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
02AZF310	Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ
050083-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 75mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm
050084-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 100mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm
050085-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 125mm, pro rozsah měření 300mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V



Vedení 150 a 200 mm nebo 300 mm




S bezdrátovým systémem U-WAVE fit

ABSOLUTE Posuvná měřítka s ochranou IP67 odolná vůči chladicím kapalinám

Série 500

ABSOLUTE Digimatic posuvná měřítka se stupněm ochrany IP67 umožňující provádět spolehlivá měření v širokém rozsahu aplikací.

- Extrémně vysoká odolnost (stupeň ochrany IP67) pro nasazení ve zvláště drsném pracovním prostředí.
- Prachutěsné, v souladu s EN60529, dočasně snáší kompletní ponoření do vody, aniž by došlo k jejich poškození.
- Extrémně dlouhá životnost baterie.
- ABS (ABSOLUTE) pravítka nevyžaduje nastavení nulového bodu po zapnutí a má neomezenou rychlost odezvy.

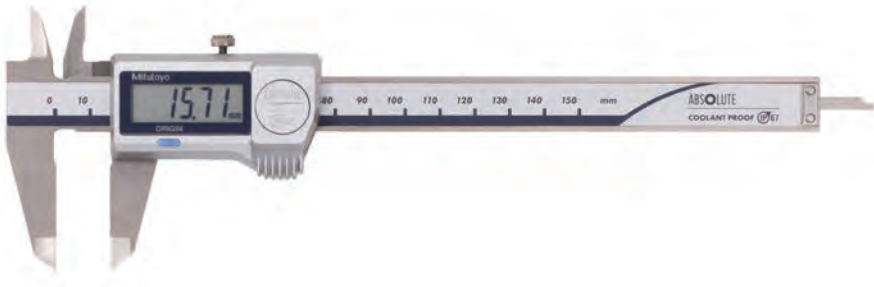


500-706-20

Metrické Bez posuvového kolečka

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Hloubkoměr	Výstup dat	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
500-706-20	0-150	Plochý		233	40	21	16,5	16	164
500-709-20	0-150	Ø 1,9 mm		233	40	21	16,5	16	164
500-716-20	0-150	Plochý	●	233	40	21	16,5	16	164
500-707-20	0-200	Plochý		290	50	24,5	20	16	194
500-717-20	0-200	Plochý	●	290	50	24,5	20	16	194
500-708-20	0-300	Plochý		404	64	27,5	21,8	20	345
500-718-20	0-300	Plochý	●	404	64	27,5	21,8	20	345

Metrické S posuvovým kolečkem

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Hloubkoměr	Výstup dat	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
500-702-20	0-150	Plochý		233	40	21	16,5	16	164
500-712-20	0-150	Plochý	●	233	40	21	16,5	16	164
500-719-20	0-150	Ø 1,9 mm	●	233	40	21	16,5	16	164
500-703-20	0-200	Plochý		290	50	24,5	20	16	194
500-713-20	0-200	Plochý	●	290	50	24,5	20	16	194
500-704-20	0-300	Plochý		404	64	27,5	21,8	20	345
500-714-20	0-300	Plochý	●	404	64	27,5	21,8	20	345

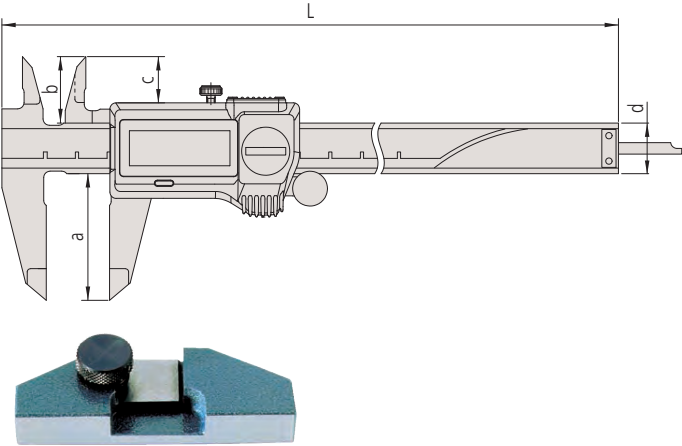

050083-10



ABSOLUTE Posuvná měřítka s ochranou IP67, odolná vůči chladicím kapalinám a s měřicími čelistmi osazenými tvrdokovem

Série 500

Robustní posuvná měřítka s měřicími čelistmi osazenými tvrdokovem umožňující spolehlivá měření v širokém rozsahu aplikací. ABSOLUTE DIGIMATIC Posuvná měřítka s měřicími čelistmi osazenými tvrdokovem nabízí následující výhody:

- Vynikající odolnost vůči prachu a vodě (stupeň ochrany IP67) zaručující extrémně vysokou odolnost pro nasazení ve zvláště drsném pracovním prostředí, včetně stříkacího chladiva.
- Splňují požadavky normy EN 60529, jsou prachutěsné a dočasně vydrží ponoření do vody, aniž by došlo k jejich poškození.
- Extrémně dlouhá životnost baterie.





500-727-20

Metrické Měřicí čelisti pro vnější/vnitřní měření osazené tvrdokovem

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Výstup dat	Posuvové kolečko	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
500-727-20	0-150			233	40	21	16,5	16	164
500-723-20	0-150			233	40	21	16,5	16	168
500-728-20	0-200			290	50	24,5	20	16	194
500-724-20	0-200			290	50	24,5	20	16	198

Metrické Měřicí čelisti pro vnější měření osazené tvrdokovem

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Výstup dat	Posuvové kolečko	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
500-721-20	0-150			233	40	21	16,5	16	168
500-722-20	0-200			290	50	24,5	20	16	198

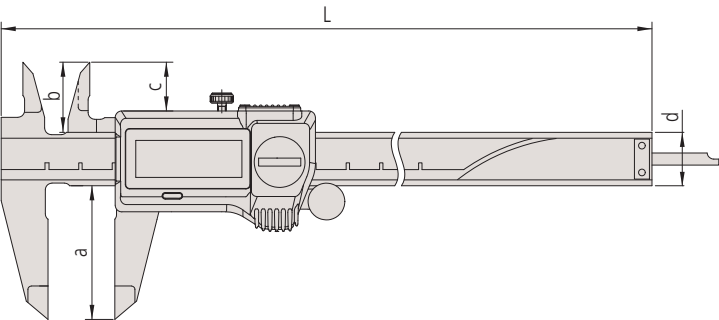

050083-10



Funkce	Série 500
ORIGIN (ABS-nula)	
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	
Alarm slabé baterie	


Technické parametry	
Přesnost	≤ 200 mm: ±0,02 mm > 200 mm: ±0,03 mm (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Hloubkoměr	Plochý
Životnost baterie	cca 5 let při normálním používání
Displej	LCD, výška číslic: 9 mm
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA624	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro posuvná měřítka
05CZA625	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, pro posuvná měřítka
06AFM380A	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka
264-620	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
264-621	U-WAVE fit, Provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
02AZF310	Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ
050083-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 75mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm
050084-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 100mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm
050085-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 125mm, pro rozsah měření 300mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V



Měřicí čelisti osazené tvrdokovem

Funkce	Série 500
ORIGIN (ABS-nula)	●
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
ZAP/VYP	●
Alarm slabé baterie	●

Technické parametry

Přesnost	≤ 200 mm: ±0,02 mm /> 200 mm: ±0,03 mm (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Životnost baterie	cca 18 000 hodin
Displej	LCD, výška číslic: 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300mm)
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
959149	Digimatic kabel, přímý, s tl. DATA, 1m
959150	Digimatic kabel s tl. DATA, 2m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, přímý, s tl. DATA
264-620	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvné měřítka
264-621	U-WAVE fit, Provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
02AZF300	Připojovací jednotka, U-WAVE fit, Standardní provedení
959143	Jednotka HOLD (zastavení)
050083-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 75mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm
050084-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 100mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm
050085-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 125mm, pro rozsah měření 300mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V



Provedení s kulatým hloubkoměrem



Posuvné měřítka s bezdrátovým systémem přenosu dat U-WAVE fit



Naskenujte QR kód pomocí Vašeho mobilního zařízení a podívejte se na videa s našimi výrobky na YouTube

ABSOLUTE AOS Digimatic Posuvná měřítka

Série 500

Digimatic posuvná měřítka umožňující provádění spolehlivého měření a nabízející následující výhody:

- Obsahují AOS (Advance Onsite Sensor) indukční typ snímače používaný v nejpreciznějších ABS posuvných měřítkách odolných vůči vodě.
- Díky použití elektromagnetického indukčního typu ABS snímače, mohou být tato posuvná měřítka používána bez obav ze znečištění nebo zanesení na straně pravítka během měření. Detekce signálu není ovlivněna nečistotami (voda, olej, apod.) na povrchu pravítka.
- Vysoce kvalitní povrchová úprava pro plynulý, stabilní a pohodlný pohyb jezdce.
- Výška číslic: 9 mm (150 a 200 mm), 11 mm (300 mm).
- ABS (ABSOLUTE) pravítko nevyžaduje nastavení nulového bodu po zapnutí a má neomezenou rychlost odezvy.




500-181-30

Metrické Bez posuvového kolečka

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Hloubkoměr	Výstup dat	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
500-180-30	0-100	Ø 1,9 mm		182	40	21	16,5	16	142
500-201-30	0-100	Ø 1,9 mm	●	182	40	21	16,5	16	143
500-184-30	0-150	Ø 1,9 mm		233	40	21	16,5	16	164
500-203-30	0-150	Ø 1,9 mm	●	233	40	21	16,5	16	168
500-181-30	0-150	Ploché		233	40	21	16,5	16	164
500-161-30	0-150	Ploché	●	233	40	21	16,5	16	164
500-182-30	0-200	Ploché		290	50	24,5	20	16	194
500-162-30	0-200	Ploché	●	290	50	24,5	20	16	194
500-205-30	0-300	Ploché	●	404	64	27,5	22	20	350

Metrické S posuvovým kolečkem

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Hloubkoměr	Výstup dat	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
500-150-30	0-100	Ø 1,9 mm	●	182	40	21	16,5	16	143
500-151-30	0-150	Ploché	●	233	40	21	16,5	16	164
500-158-30	0-150	Ø 1,9 mm	●	233	40	21	16,5	16	164
500-152-30	0-200	Ploché	●	290	50	24,5	20	16	194
500-153-30	0-300	Ploché	●	404	64	27,5	22	20	350

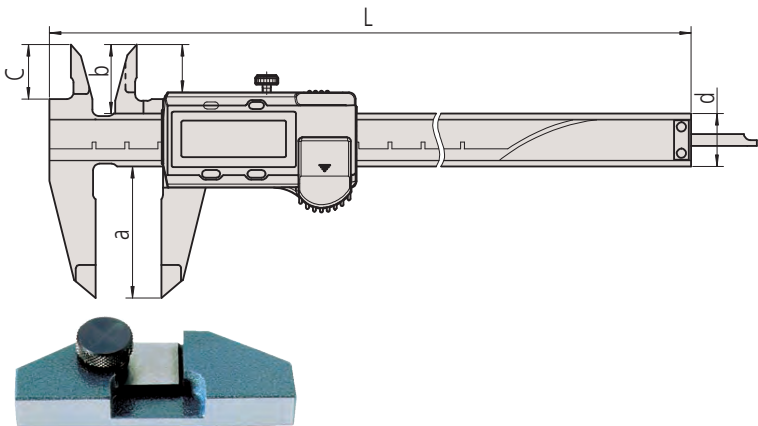

050083-10

ABSOLUTE AOS Digimatic Posuvná měřítka s čelistmi z tvrdokovu

Série 500

DIGIMATIC Posuvná měřítka s měřicími čelistmi osazenými tvrdokovem, umožňujícími provádění spolehlivého měření a nabízející následující výhody:

- Díky použití elektromagnetického indukčního typu ABS snímače, mohou být tato posuvná měřítka používána bez obav ze znečištění nebo zanesení na straně pravítka během měření. Detekce signálu není ovlivněna nečistotami (voda, olej, apod.) na povrchu pravítka.
- Vysoce kvalitní povrchová úprava pro plynulý, stabilní a pohodlný pohyb jezdce.
- Velké číslice 9 mm pro snadné odečítání (snížení únavy očí díky vysoc kontrastnímu LCD displeji).
- Typ ABS (ABSOLUTE) pravítka nevyžaduje nastavení nulového bodu po zapnutí a kdy rychlost odezvy je neomezená.
- Dlouhá životnost baterie.





Metrické Měřicí čelisti pro vnější/vnitřní měření osazené tvrdokovem

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Výstup dat	Posuvové kolečko	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
500-234-30	0-150			233	40	21	16,5	16	168
500-155-30	0-150			233	40	21	16,5	16	168
500-236-30	0-200			290	50	24,5	20	16	198
500-157-30	0-200			290	50	24,5	20	16	198

Metrické Měřicí čelisti pro vnější měření osazené tvrdokovem

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Výstup dat	Posuvové kolečko	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
500-233-30	0-150			233	40	21	16,5	16	168
500-154-30	0-150			233	40	21	16,5	16	168
500-235-30	0-200			290	50	24,5	20	16	198
500-156-30	0-200			290	50	24,5	20	16	198

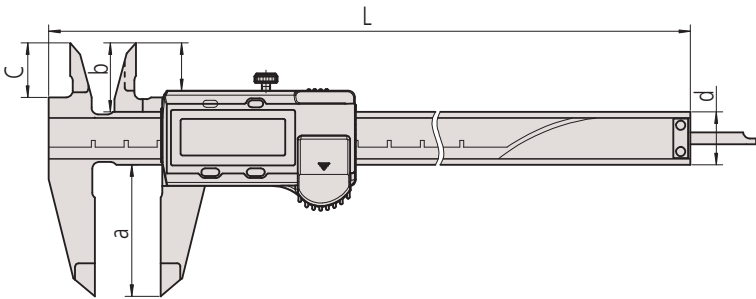

050083-10

ABSOLUTE®



Funkce	Série 500
ORIGIN (ABS-nula)	
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	
ZAP/VYP	
Alarm slabé baterie	
Hloubkoměr	

Technické parametry


Přesnost	≤ 200 mm: ±0,02 mm > 200 mm: ±0,03 mm (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Životnost baterie	cca 18 000 hodin
Displej	LCD, výška číslic: 9 mm
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
959149	Digimatic kabel, přímý, s tl. DATA, 1m
959150	Digimatic kabel s tl. DATA, 2m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, přímý, s tl. DATA
264-620	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
264-621	U-WAVE fit, Provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
02AZF300	Připojovací jednotka, U-WAVE fit, Standardní provedení
959143	Jednotka HOLD (zastavení)
050083-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 75mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm
050084-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 100mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm
050085-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 125mm, pro rozsah měření 300mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V




Měřicí čelisti osazené tvrdokovem

ABSOLUTE Solární posuvná měřítka s ochranou IP67, odolná vůči chladicím kapalinám

Funkce	Série 500
ORIGIN (ABS-nula)	

Technické parametry	
Přesnost	±0,02 mm (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Napájení	Solární baterie
Displej	LCD, výška číslic: 7,5 mm
Dodává se	V pouzdře

Volitelné příslušenství	
Obj. č.	Popis
05CZA624	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro posuvná měřítka
05CZA625	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, pro posuvná měřítka
06AFM380A	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790A	Propojovací kabel A pro U-WAVE-T, s tl. DATA, pro posuvná měřítka s IP ochranou, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka
050083-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 75mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm
050084-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 100mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm

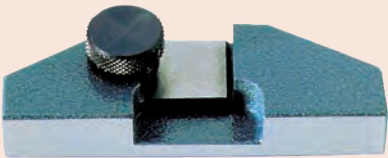


050083-10

Série 500

Solárně napájená Digimatic Super posuvná měřítka se systémem ABSOLUTE a stupněm ochrany IP67 jsou robustní a vysoce výkonné modely nabízející následující výhody:

- Vysoce výkonné a voděodolné modely.
- Zobrazovací jednotka je nárazu-vzdorná pro lepší použitelnost měřidla v dílenských podmínkách.
- Požadované světlo: minimálně 60 Luxů.
- Někdy, jestliže je osvětlení dočasně menší než 60 Luxů, může být provedeno měření pomocí nabíjecího super kondenzátoru.
- Výborná odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP67) umožňující použití tohoto výrobku v různých průmyslových místech, včetně míst se stříkající vodou.

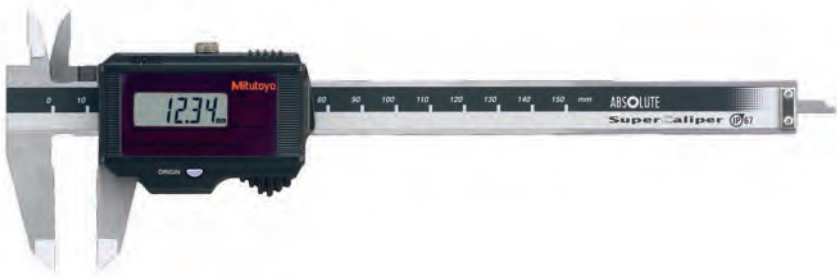


500-772

Metrické Bez posuvového kolečka

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Hloubkoměr	Výstup dat	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
500-772	0-150	Plochý		233	21	16,5	40	16	180
500-792	0-150	Ø 1,9 mm		233	21	16,5	40	16	180
500-778	0-150	Plochý		233	21	16,5	40	16	180
500-773	0-200	Plochý		290	24,5	20	50	16	210
500-779	0-200	Plochý		290	24,5	20	50	16	210

Metrické S posuvovým kolečkem

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Hloubkoměr	Výstup dat	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
500-774	0-150	Plochý		233	21	16,5	40	16	180
500-776	0-150	Plochý		233	21	16,5	40	16	180
500-775	0-200	Plochý		290	24,5	20	50	16	210
500-777	0-200	Plochý		290	24,5	20	50	16	210

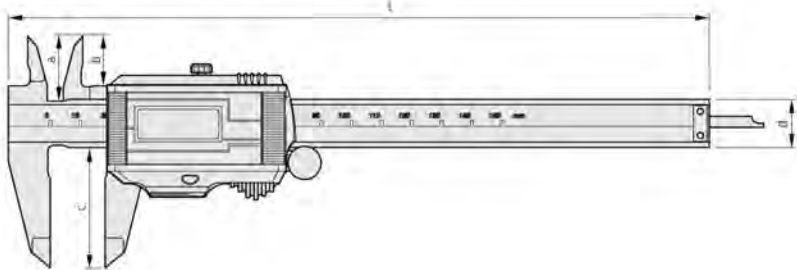

ABSOLUTE Digimatic Solární posuvná měřítka

Série 500

Solárně napájená DIGIMATIC Super posuvná měřítka se systémem ABSOLUTE jsou robustní a vysoce výkonné modely. ABSOLUTE Digimatic solární posuvná měřítka umožňující provádět spolehlivá měření a nabízející následující výhody:

- Požadované světlo: minimálně 60 Luxů.
- ABS (ABSOLUTE) pravítko nevyžaduje nastavení nulového bodu po zapnutí a má neomezenou rychlost odezvy.

ABSOLUTE®



500-444




500-457

Metrické Bez posuvového kolečka

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Hloubkoměr	Výstup dat	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Hmotnost [g]
500-457	0-150	Plochý		233	40	21	16,5	150
500-458	0-200	Plochý		290	50	24	20	180

Metrické S posuvovým kolečkem

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Hloubkoměr	Výstup dat	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Hmotnost [g]
500-453	0-100	Ø 1,9 mm		182	40	21	16,5	125
500-443	0-100	Ø 1,9 mm		182	40	21	16,5	145
500-454	0-150	Plochý		233	40	21	16,5	150
500-444	0-150	Plochý		233	40	21	16,5	170
500-455	0-200	Plochý		290	50	24	20	180
500-445	0-200	Plochý		290	50	24	20	200

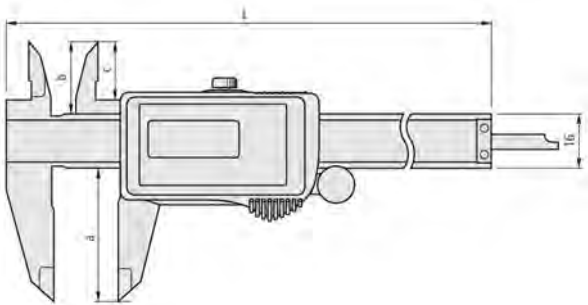


Funkce	Série 500
ORIGIN (ABS-nula)	

Technické parametry	
Přesnost	±0,02 mm (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Napájení	Solární baterie
Displej	LCD, výška číslic: 7,5 mm
Dodává se	V pouzdře

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
959149	Digimatic kabel, přímý, s tl. DATA, 1m
959150	Digimatic kabel s tl. DATA, 2m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, přímý, s tl. DATA
264-620	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvné měřítka
264-621	U-WAVE fit, Provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
02AZF310	Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ
959143	Jednotka HOLD (zastavení)
050083-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 75mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm
050084-10	Hloubkoměrný můstek pro posuvná měřítka, šířka 100mm, pro rozsah měření 100, 150, 200mm

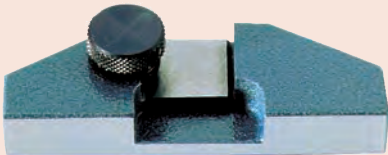

050083-10

Funkce	Série 500
ORIGIN (ABS-nula)	●
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
ZAP/VYP	●
Alarm slabé baterie	●
Výstup dat	●

Technické parametry	
Přesnost	≤ 600 mm: ±0,05 mm ≤ 1000 mm: ±0,07 mm (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Životnost baterie	cca 20 000 hodin
Displej	LCD, výška číslic: 10 mm
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
959149	Digimatic kabel, přímý, s tl. DATA, 1m
959150	Digimatic kabel s tl. DATA, 2m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, přímý, s tl. DATA
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790C	Propojovací kabel C pro U-WAVE-T, přímý, s tl. DATA
959143	Jednotka HOLD (zastavení)

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V

ABSOLUTE Digimatic Posuvná měřítka s velkým rozsahem měření

ABSOLUTE®

Série 500

Digimatic posuvná měřítka s velkým rozsahem měření, která nabízejí následující výhody:


- Robustní konstrukce (vedení 6 x 25 mm) pro velké rozsahy měření.
- Systém ABSOLUTE pro spolehlivá měření.
- Vysoce kvalitní povrchová úprava pro plynulý, stabilní a pohodlný pohyb jezdcce.
- Výška číslic: 10 mm



500-500-10

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
500-500-10	0-450	630	90	47	38	25	1170
500-501-10	0-600	780	90	47	38	25	1350
500-502-10	0-1000	1.240	130	61	50	32	3300

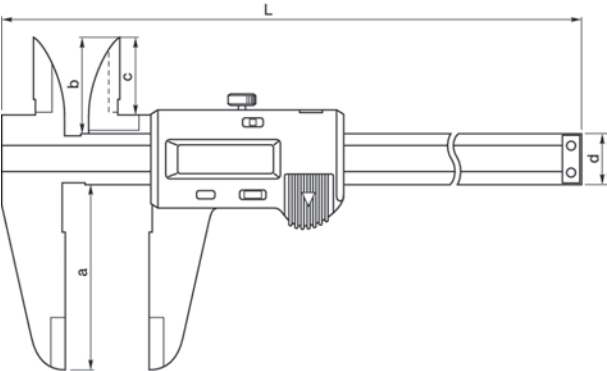

ABSOLUTE Digimatic Posuvná měřítka se zaoblenými měřicími plochami

Série 550

DIGIMATIC Posuvná měřítka se zaoblenými měřicími plochami umožňující měření vnitřních rozměrů.

Nabízí následující výhody:

- Se zaoblenými měřicími plochami na měření vnitřních rozměrů.
- Systém ABSOLUTE pro spolehlivé měření.



200/300 mm





550-301-20

Metrické Model IP67


Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Poznámka	Přesnost [mm]	Vnitřní měření od	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Hmotnost [g]
550-301-20	0-200	IP67	±0,03	10,1 mm	290	60	8	16	180
550-331-10	0-300	IP67	±0,04	10,1 mm	403	75	12	20	380

Metrické Model bez IP67

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost [mm]	Vnitřní měření od	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	Hmotnost [g]
550-203-10	0-450	±0,05	20,1 mm	630	100	18	25	1110
550-205-10	0-600	±0,05	20,1 mm	780	100	18	25	1290
550-207-10	0-1000	±0,07	20,1 mm	1.240	140	24	32	3350

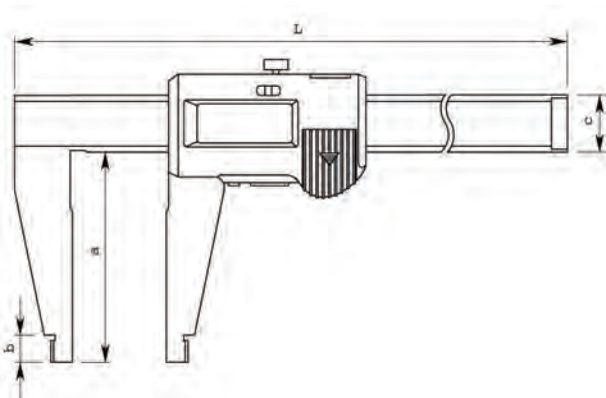

Zaoblené měřicí plochy na měření vnitřních rozměrů

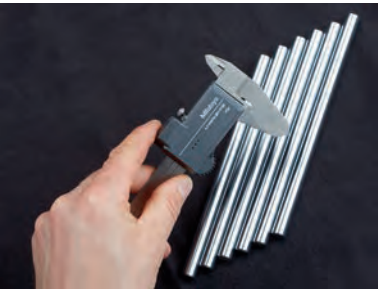

S bezdrátovým systémem přenosu dat U-WAVE fit (pouze 0-200 mm a 0-300 mm).

Série 550

	550-203-10 až 550-207-10	550-301-20	550-331-10
Funkce			
ORIGIN (ABS-nula)	●	●	●
Funkce OFFSET ⁽¹⁾ (Posunutí)		●	●
ZAP/VYP	●		
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání		●	●
Alarm slabé baterie	●	●	●
Výstup dat	●	●	●
PRESET (předvolba)			●

Technické parametry

Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Životnost baterie	cca 5 let (200 mm), cca 1 rok (300 mm), cca 3,5 roku (> 300 mm)
Displej	LCD, výška číslic: 9 mm (200 mm) 10,2 mm (300 mm) 10 mm (> 300 mm)
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
959149	Digimatic kabel, přímý, s tl. DATA, 1m
959150	Digimatic kabel s tl. DATA, 2m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, přímý, s tl. DATA
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790C	Propojovací kabel C pro U-WAVE-T, přímý, s tl. DATA
959143	Jednotka HOLD (zastavení)

Volitelné příslušenství pro IP67

Obj. č.	Popis
05CZA624	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro posuvná měřítka
05CZA625	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, pro posuvná měřítka
06AFM380A	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka
264-620	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
264-621	U-WAVE fit, Provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
02AZF310	Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V

⁽¹⁾ 10 mm

ABSOLUTE Digimatic Posuvná měřítka se standardními a zaoblenými měřicími čelistmi

Série 551				
	551-204-10	551-207-10	551-301-20	551-331-10
Funkce				
ORIGIN (ABS-nula)	●	●	●	●
Funkce OFFSET ⁽¹⁾ (Posunutí)			●	●
ZAP/VYP	●			
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání			●	●
Alarm slabé baterie	●	●	●	●
Výstup dat	●	●	●	●
PRESET (předvolba)				●

Technické parametry

Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Životnost baterie	cca 5 let (200 mm), cca 1 rok (300 mm), cca 3,5 roku (> 300 mm)
Displej	LCD, výška číslic: 9 mm (200 mm), 10,2 mm (300 mm), 10 mm (> 300 mm)
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
959149	Digimatic kabel, přímý, s tl. DATA, 1m
959150	Digimatic kabel s tl. DATA, 2m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, přímý, s tl. DATA
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790C	Propojovací kabel C pro U-WAVE-T, přímý, s tl. DATA
959143	Jednotka HOLD (zastavení)

Volitelné příslušenství pro IP67

Obj. č.	Popis
05CZA625	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, pro posuvná měřítka
05CZA624	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro posuvná měřítka
06AFM380A	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka
264-620	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
264-621	U-WAVE fit, Provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro posuvná měřítka
02AZF310	Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Voděodolný typ

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V

⁽¹⁾ 10 mm


Série 551

Digimatic Posuvná měřítka se zaoblenými a standardními měřicími plochami. Nabízí následující výhody:

- S ostrými měřicími plochami pro měření vnějších rozměrů.
- Se zaoblenými měřicími plochami na měření vnitřních rozměrů.
- Systém ABSOLUTE pro spolehlivé měření.



200/300 mm

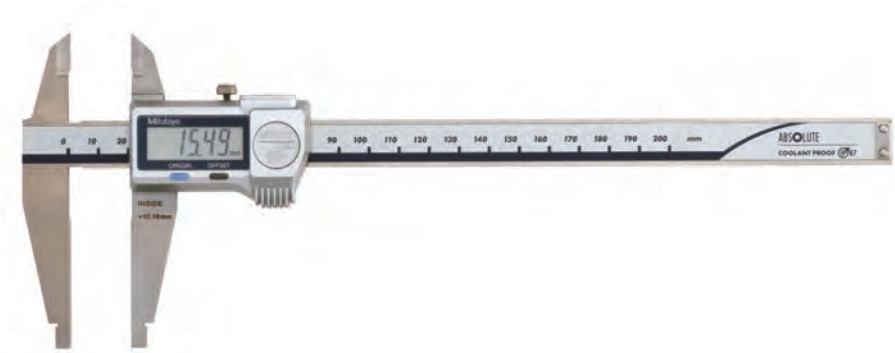


551-301-20

Metrické Stupeň ochrany: IP67

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Vnitřní měření od	Poznámka	Přesnost [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
551-301-20	0-200	10,1 mm	IP67	±0,03	290	60	8	30	16	190
551-331-10	0-300	10,1 mm	IP67	±0,04	403	90	10	40	20	420

Metrické Model bez IP67

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Vnitřní měření od	Přesnost [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Hmotnost [g]
551-204-10	0-500	20,1 mm	±0,06	680	150	18	56	25	1060
551-206-10	0-750	20,1 mm	±0,06	963	150	18	56	25	1410
551-207-10	0-1000	20,1 mm	±0,07	1.230	150	20	56	32	3430

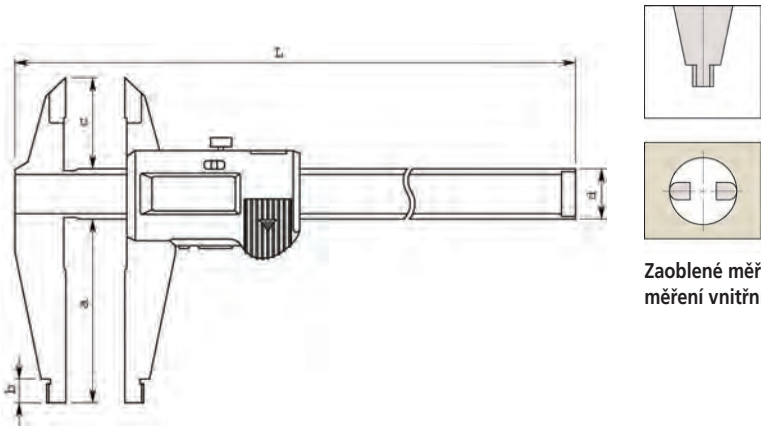

Zaoblené měřicí plochy na měření vnitřních rozměrů



S bezdrátovým systémem přenosu dat U-WAVE fit (pouze 0-200 mm a 0-300 mm).

ABSOLUTE Digimatic Posuvná měřítka s uhlíkovými vlákny a ochranou IP66

Série 552

Lehké standardní provedení DIGIMATIC posuvných měřetek s ocelovými měřicími čelistmi.

Nabízí následující výhody:


- Superlehká sdružená konstrukce (materiál vyztužený uhlíkovými vlákny) ušetří až 50% z celkové hmotnosti.
- Výborná odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP66) umožňující použití ve strojních situacích, včetně míst se střikajícím chladičem.
- Přímé odečítání vnitřního měření z LCD displeje (Offset hodnotu lze snadno nastavit pomocí tlačítka Offset).
- Přednastavené funkce pro nastavení požadovaného výchozího bodu.



552-304-10

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost [mm]	Vnitřní měření od	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	Hmotnost [g]
552-302-10	0-450	±0,04	20,1 mm	640	100	18	41,2	91,8	25	10	715
552-303-10	0-600	±0,04	20,1 mm	790	100	18	41,2	91,8	25	10	790
552-304-10	0-1000	±0,05	20,1 mm	1230	150	24	62,8	113,8	32	10	1760
552-305-10	0-1500	±0,09	20,1 mm	1740	150	24	62,8	113,8	32	10	2160
552-306-10	0-2000	±0,12	20,1 mm	2250	150	24	62,8	113,8	32	10	2560

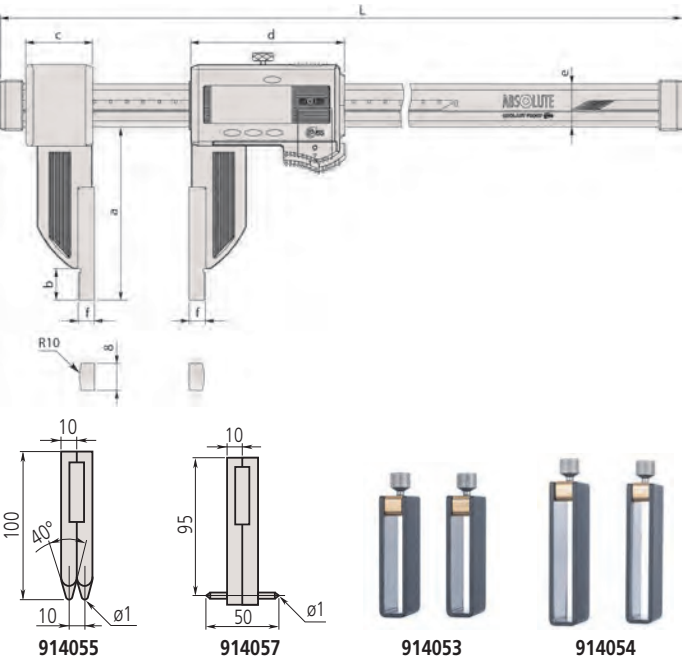

Funkce	Série 552
ORIGIN (ABS-nula)	●
Funkce OFFSET ⁽¹⁾ (Posunutí)	●
DATA/HOLD	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●
Výstup dat	●
PRESET (předvolba)	●

Technické parametry


Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Životnost baterie	cca 5 000 hodin
Displej	LCD, výška číslic: 10 mm
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie

Volitelné příslušenství


Obj. č.	Popis
05CZA624	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro posuvná měřítka
05CZA625	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, pro posuvná měřítka
06AFM380A	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790A	Propojovací kabel A pro U-WAVE-T, s tl. DATA, pro posuvná měřítka s IP ochranou, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka
914055	Pár měřicích čelistí na měření vzdálenosti otvorů (nad 10 mm), 2 ks, (≥10,1mm) metrické
914057	Pár měřicích čelistí na měření vnitřních drážek (nad 50 mm), 2 ks, metrické
914053	Pár držáků zvláštních měřicích čelistí pro rozsah měření do 600 mm, 2 ks, rozsah měření 450-600mm
914054	Pár držáků zvláštních měřicích čelistí pro rozsah měření od 1000 mm, 2 ks, rozsah měření > 600mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V



Otvor střed - střed



Vnitřní průměr drážky
⁽¹⁾ 20 mm

ABSOLUTE Digimatic Posuvná měřítka s uhlíkovými vlákny a stupněm ochrany IP66 s keramickými čelistmi

Funkce	Série 552
ORIGIN (ABS-nula)	●
Funkce OFFSET ⁽¹⁾ (Posunutí)	●
DATA/HOLD	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●
Výstup dat	●
PRESET (předvolba)	●

Technické parametry


Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Životnost baterie	cca 5 000 hodin
Displej	LCD, výška číslic: 10 mm
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA624	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro posuvná měřítka
05CZA625	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, pro posuvná měřítka
06AFM380A	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790A	Propojovací kabel A pro U-WAVE-T, s tl. DATA, pro posuvná měřítka s IP ochranou, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka
914055	Pár měřících čelistí na měření vzdálenosti otvorů (nad 10 mm), 2 ks, (≥10,1mm) metrické
914057	Pár měřících čelistí na měření vnitřních drážek (nad 50 mm), 2 ks, metrické
914053	Pár držáků zvláštních měřících čelistí pro rozsah měření do 600 mm, 2 ks, rozsah měření 450-600mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V

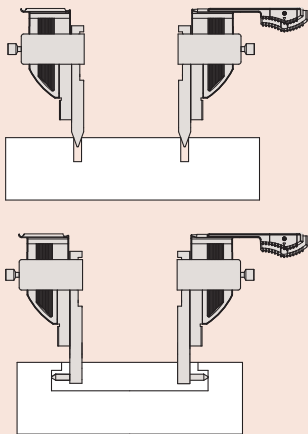

(1) 20 mm

Série 552

Lehké standardní provedení DIGIMATIC posuvných měřitek s keramickými čelistmi.

Nabízí následující výhody:



- Superlehká sružená konstrukce (materiál vyztužený uhlíkovými vlákny) ušetří až 50% z celkové hmotnosti.
- Výborná odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP66) umožňuje použití ve strojních situacích, včetně míst se stříkajícím chladivem
- Přímé odečítání vnitřního měření z LCD displeje (Offset hodnotu lze snadno nastavit pomocí tlačítka Offset).
- Přednastavené funkce pro nastavení požadovaného výchozího bodu.



552-156-10

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost [mm]	Vnitřní měření od	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	Hmotnost [g]
552-155-10	0-450	±0,04	20,1 mm	640	100	18	41,2	91,8	25	10	715
552-156-10	0-600	±0,04	20,1 mm	790	100	18	41,2	91,8	25	10	790

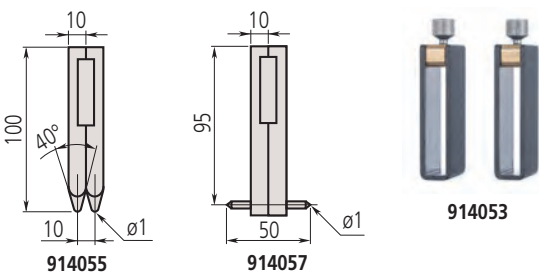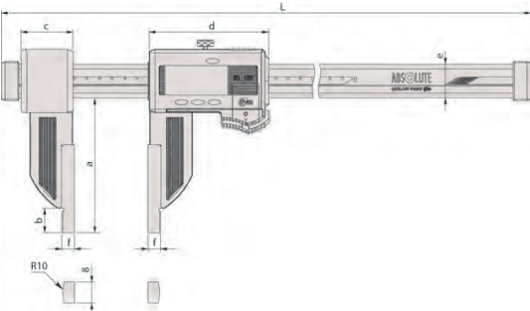

914053

ABSOLUTE Digimatic Posuvná měřítka s uhlíkovými vlákny a stupněm ochrany IP66 s extrémně dlouhými čelistmi

Série 552

Lehké standardní provedení DIGIMATIC posuvných měřitek s extra dlouhými měřicími čelistmi.

Nabízí následující výhody:


- Superlehká sdrúžená konstrukce (materiál vyztužený uhlíkovými vlákny) ušetří až 50% z celkové hmotnosti.
- Výborná odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP66) umožňující použití ve strojních situacích, včetně míst se stříkajícím chladivem
- Přímé odečítání vnitřního měření z LCD displeje (Offset hodnotu lze snadno nastavit pomocí tlačítka Offset).
- Přednastavené funkce pro nastavení požadovaného výchozího bodu.



552-151-10

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost [mm]	Vnitřní měření od	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	Hmotnost [g]
552-150-10	0-450	±0,06	20,1 mm	680	173	65,5	89	91,8	25	10	8	1215
552-151-10	0-600	±0,06	20,1 mm	830	173	65,5	89	91,8	25	10	8	1290
552-152-10	0-1000	±0,07	20,1 mm	1280	170,5	73	110	113,8	32	10	12	2090
552-153-10	0-1500	±0,11	20,1 mm	1790	170,5	73	110	113,8	32	10	12	2490
552-154-10	0-2000	±0,14	20,1 mm	2300	170,5	73	110	113,8	32	10	12	2890

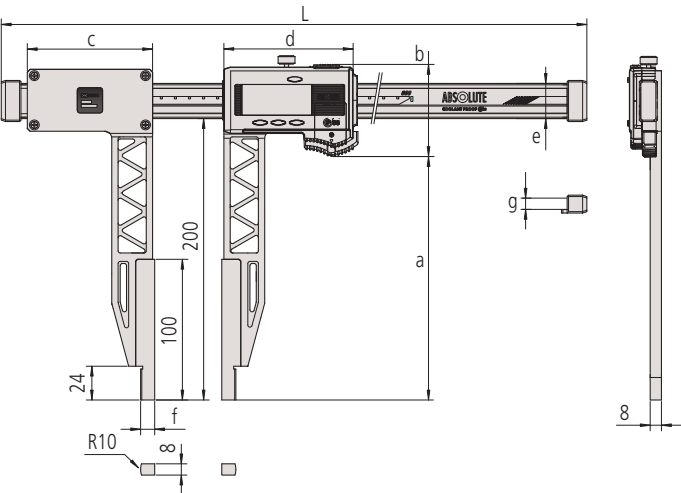

Funkce	Série 552
ORIGIN (ABS-nula)	●
Funkce OFFSET ⁽¹⁾ (Posunutí)	●
DATA/HOLD	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●
Výstup dat	●
PRESET (předvolba)	●

Technické parametry


Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Životnost baterie	cca 5 000 hodin
Displej	LCD, výška číslic: 10 mm
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA624	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro posuvná měřítka
05CZA625	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, pro posuvná měřítka
06AFM380A	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka
02AZD790A	Propojovací kabel A pro U-WAVE-T, s tl. DATA, pro posuvná měřítka s IP ochranou, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V

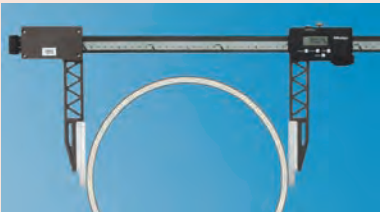

(1)	metrické
≤ 600 mm	20 mm
≤ 1000 mm	20 mm

ABSOLUTE Digimatic Posuvná měřítka s uhlíkovými vlákny, ochranou IP66 a výměnnými čelistmi / rýsovacími jehlami

Funkce	Série 552
ORIGIN (ABS-nula)	●
Funkce OFFSET (Posunutí)	●
DATA/HOLD	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●
Výstup dat	●
PRESET (předvolba)	●

Technické parametry

Přesnost	Podívejte se na tabulky ve specifikacích (bez kvantizační chyby)
Číslicový krok	0,01 mm
Max. rychlost odezvy	Neomezená
Životnost baterie	cca 5 000 hodin
Displej	LCD, výška číslic: 10 mm
Dodává se	V pouzdře, včetně 1 baterie, držáků rýsovací jehly (2ks)

Standardní příslušenství


Obj. č.	Popis
05GZA033	Držák rýsovací jehly, 9x9mm

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
05CZA624	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro posuvná měřítka
05CZA625	Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, pro posuvná měřítka
06AFM380A	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790A	Propojovací kabel A pro U-WAVE-T, s tl. DATA, pro posuvná měřítka s IP ochranou, s tl. Data, ochranou IP, pro posuvná měřítka

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V



05GZA033

Série 552

Lehké standardní provedení DIGIMATIC posuvných měřitek s výměnnými čelistmi. Nabízí následující výhody:

- Superlehká sružená konstrukce (materiál vyztužený uhlíkovými vlákny) ušetří až 50% z celkové hmotnosti.
- Výborná odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP66) umožňující použití ve strojních situacích, včetně míst se stříkajícím chladivem
- Přímé odečítání vnitřního měření z LCD displeje (Offset hodnotu lze snadno nastavit pomocí tlačítka Offset).
- Přednastavené funkce pro nastavení požadovaného výchozího bodu.



Obj. č. 552-182-10
s vol. příslušenstvím 07CZA056

Metrické

Obj. č.	Rozsah měř. [mm]	Přesnost [mm]	Hmotnost [g]
552-181-10	0-450	±0,04	650
552-182-10	0-600	±0,04	725
552-183-10	0-1000	±0,05	1480
552-184-10	0-1500	±0,09	1880
552-185-10	0-2000	±0,12	2280

Přesnost: Bez čelistí

Standard contact point	Measuring range		0-450 mm / 0-18"	0-650 mm / 0-24"	0-1000 mm / 0-40"	0-1500 mm / 0-60"	0-2500 mm / 0-80"
	Combination error		± 0,06 / ± 0.0025"	± 0,06 / ± 0.0025"	± 0,07 / ± 0.0030"	± 0,11 / ± 0.0045"	± 0,14 / ± 0.0055"
Inside Point type	Measuring range (mm)	IN	50-500 mm	50-650 mm	50-1050 mm	50-1550 mm	50-2550 mm
		OUT	0-450 mm	0-600 mm	0-1000 mm	0-1500 mm	0-2500 mm
	Measuring range (in)	IN	50,8-500,8 mm / 2-20"	50,8-650,8 mm / 2-26"	50,8-1050,8 mm / 2-42"	50,8-1550,8 mm / 2-62"	50,8-2550,8 mm / 2-82"
		OUT	0-450 mm / 0-18"	0-600 mm / 0-24"	0-1000 mm / 0-40"	0-1500 mm / 0-60"	0-2500 mm / 0-80"
Centerline type	Combination error		± 0,09 mm / ± 0.0035"	± 0,09 mm / ± 0.0035"	± 0,10 mm / ± 0.0040"	± 0,14 mm / ± 0.0055"	± 0,17 mm / ± 0.0070"
	Measuring range (mm)		30-480 mm	30-630 mm	30-1030 mm	30-1530 mm	30-2030 mm
			30,48-480,8 mm / 1,2-19,2"	30,48-630,48 mm / 1,2-25,2"	30,48-1030,48 mm / 1,2-41,2"	30,48-1530,48 mm / 1,2-61,2"	30,48-2030,48 mm / 1,2-81,2"
	Combination error		± 0,08 mm / ± 0.0030"	± 0,08 mm / ± 0.0030"	± 0,09 mm / ± 0.0035"	± 0,13 mm / ± 0.0055"	± 0,16 mm / ± 0.0065"
Scriber type	Combination error		± 0,10 / ± 0.0040"	± 0,10 / ± 0.0040"	± 0,11 / ± 0.0045"	± 0,15 / ± 0.0060"	± 0,18 / ± 0.0070"
	Measuring range (mm)		30-480 mm	30-630 mm	30-1030 mm	30-1530 mm	30-2030 mm
			30,48-480,8 mm / 1,2-19,2"	30,48-630,48 mm / 1,2-25,2"	30,48-1030,48 mm / 1,2-41,2"	30,48-1530,48 mm / 1,2-61,2"	30,48-2030,48 mm / 1,2-81,2"
	Combination error		± 0,10 / ± 0.0040"	± 0,10 / ± 0.0040"	± 0,11 / ± 0.0045"	± 0,15 / ± 0.0060"	± 0,18 / ± 0.0070"
Surface Plate type + Scriber	Combination error		± 0,10 / ± 0.0040"	± 0,10 / ± 0.0040"	± 0,11 / ± 0.0045"	± 0,15 / ± 0.0060"	± 0,18 / ± 0.0070"
	Measuring range		0-450 mm / 0-17"	0-600 mm / 0-23,7"	0-1000 mm / 0-39,4"	0-1500 mm / 0-59,4"	0-2500 mm / 0-79,6"
			± 0,10 / ± 0.0040"	± 0,10 / ± 0.0040"	± 0,11 / ± 0.0045"	± 0,15 / ± 0.0060"	± 0,18 / ± 0.0070"
	Combination error		± 0,10 / ± 0.0040"	± 0,10 / ± 0.0040"	± 0,11 / ± 0.0045"	± 0,15 / ± 0.0060"	± 0,18 / ± 0.0070"
Surface Plate type + Inside Point type	Measuring range (mm)		25-475 mm	25-625 mm	25-1025 mm	25-1525 mm	25-2025 mm
			0-450 mm	0-600 mm	0-1000 mm	0-1500 mm	0-2000 mm
	Measuring range (in)		25,4-475,4 mm / 1-19"	25,4-625,4 mm / 1-24"	25,4-1025,4 mm / 1-41"	25,4-1525,4 mm / 1-62"	25,4-2025,4 mm / 1-81"
			0-450 mm / 0-18"	0-600 mm / 0-24"	0-1000 mm / 0-40"	0-1500 mm / 0-60"	0-2000 mm / 0-80"
	Combination error		± 0,12 mm / ± 0.0025"	± 0,12 mm / ± 0.0050"	± 0,13 mm / ± 0.0055"	± 0,17 mm / ± 0.0070"	± 0,20 mm / ± 0.0080"
	Measuring range (mm)		15-465 mm	15-615 mm	15-1015 mm	15-1515 mm	15-2015 mm
			15,254-465,24 mm / 0,6-18,6"	15,24-615,24 mm / 0,6-24,6"	15,24-1015,24 mm / 0,6-40,6"	15,24-1515,24 mm / 0,6-60,6"	15,24-2015,24 mm / 0,6-80,6"
	Combination error		± 0,11 mm / ± 0.0045"	± 0,11 mm / ± 0.0045"	± 0,12 mm / ± 0.0050"	± 0,16 mm / ± 0.0066"	± 0,19 mm / ± 0.0075"

Přesnost s různými výměnnými čelistmi.

ABSOLUTE Digimatic Posuvná měřítka s uhlíkovými vlákny, ochranou IP66 a výměnnými čelistmi / rýsovacími jehlami

Série 552


Výměnné měřicí čelisti (volitelné příslušenství)



Standardní provedení



Provedení pro měření středů



Provedení pro ploché obrobky




Provedení pro vnitřní měření




Provedení pro orýsování

Metrické


Obj. č.	Model	Hmotnost [g]
07CZA056	Standardní (1 pár)	90,6
07CZA057	Pro měření středů (1 pár)	119,6
07CZA044	Pro ploché povrchy (1 ks)	191,3
07CZA058	Pro vnitřní měření (1 pár)	98,8
07CZA055	Pro orýsování (1 pár)	63,2
07GZA000.	Rýsovací dotek pro výškoměry	120




Standardní provedení




Provedení pro měření středů




Provedení pro ploché obrobky




Provedení pro měření vnitřních rozměrů




Provedení pro orýsování




Rýsovací dotek pro výškoměry

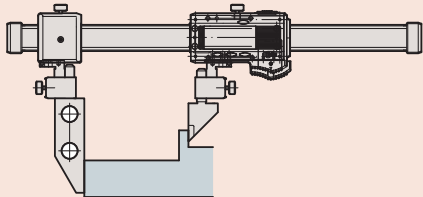


Provedení pro ploché povrchy + Standardní provedení

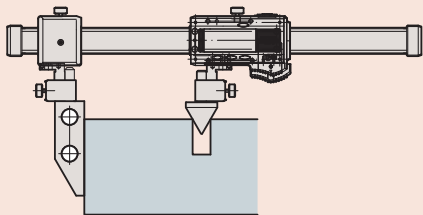


Provedení pro ploché povrchy + Provedení pro měření středů

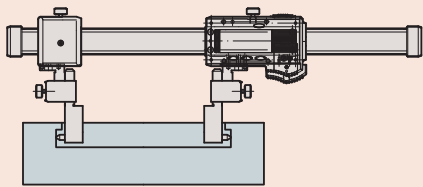

Provedení pro vnitřní měření



Provedení pro orýsování

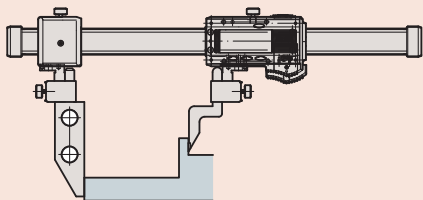

Provedení pro ploché povrchy + Orýsovací jehly pro výškoměry