

MESSUHR MIT TIEFENMESSBRÜCKE ODER RUNDEM ANSCHLAG*DIAL INDICATOR WITH DEPTH BASE*

208.060.1



- Messuhr
 - mit umgekehrter Skalierung
 - Messbereich 10 mm, Ablesung 0,01 mm
 - Genauigkeit nach Werksnorm (17 µm)
 - Metallgehäuse, mit Toleranzmarken
- Messbrücke 63 x 16 mm, 100 x 16 mm, ø 16 mm, ø 25 mm oder ø 40 mm
- Verlängerungen: 10, 20, 40, 70 und 100 mm
- *dial indicator*
 - with reversed scale
 - range 10 mm, reading 0.01 mm
 - accuracy to manufacture standard 17 µm
 - metal casing, with tolerance marks
- *depth base 63 x 16 mm, 100 x 16 mm, ø 16 mm, ø 25 mm or ø 40 mm*
- *extensions: 10, 20, 40, 70 and 100 mm*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Messbrücke Base mm	max. Messtiefe max. meas. depth mm	Euro/St. Euro/Pc.
208.060.1	10	63 x 16	120	109,80
208.060.2	10	100 x 16	120	114,80
208.060.3	10	ø 16	120	114,80
208.060.4	10	ø 25	120	114,80
208.060.5	10	ø 40	120	119,80

DIGITAL-MESSUHR MIT TIEFENMESSBRÜCKE ODER RUNDEM ANSCHLAG*DIGITAL DIAL INDICATOR WITH DEPTH BASE*

301.051



- Digital Messuhr
 - Messbereich 10 mm oder 25 mm
 - Ablesung 0,01 mm
 - Genauigkeit nach Werksnorm (0,02 mm)
 - mit Preset und umkehrbarer Messrichtung
- Messbrücke 63 x 16 mm, 100 x 16 mm, ø 16 mm, ø 25 mm oder ø 40 mm
- Verlängerungen: 10, 20, 40, 70 und 100 mm
- *digital dial indicator*
 - range 10 mm or 25 mm
 - reading 0.01 mm
 - accuracy to manufacture standard 20 µm
 - with preset and convertable meas. direction
- *depth base 63 x 16 mm, 100 x 16 mm, ø 16 mm, ø 25 mm or ø 40 mm*
- *extensions: 10, 20, 40, 70 and 100 mm*



Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Messbrücke Base mm	max. Messtiefe max. meas. depth mm	Euro/St. Euro/Pc.
301.051.1	10	63 x 16	125	179,60
301.051.2	10	100 x 16	125	184,60
301.051.3	10	ø 16	125	179,60
301.051.4	10	ø 25	125	179,60
301.051.5	10	ø 40	125	189,60
301.052.1	25	63 x 16	140	220,00
301.052.2	25	100 x 16	140	225,00
301.052.3	25	ø 16	140	225,00
301.052.4	25	ø 25	140	225,00
301.052.5	25	ø 40	140	230,00

208.061.0 **TIEFENMESSBRÜCKE**
DEPTH MEASURING BASE



- für alle Messuhren mit 8 mm Aufnahme
- mattverchromt
- Messflächen geschliffen und geläppt

- *for all dials with shank 8 mm*
- *satin chrome finished*
- *measuring surface lapped*

Art.-Nr. Order-No.	Länge x Breite Length x Width mm	Aufnahme ø Dial shank mm	Gesamthöhe Total height mm	Euro/St. Euro/Pc.
208.061.0	50 x 16	8	34	35,00
208.061.1	63 x 16	8	34	44,00
208.061	102 x 17	8	37	44,00
208.061.2	150 x 12	8	35	50,00

- für alle Messuhren mit 8 mm Aufnahme
- mit runder Anschlagfläche

- *for all dials with shank 8 mm*
- *with round base*


Art.-Nr. Order-No.	Anschlag ø Base ø mm	Aufnahme ø Dial shank mm	Gesamthöhe Total height mm	Euro/St. Euro/Pc.
208.062.1	16	8	45	45,00
208.062.2	25	8	45	45,00
208.062.3	40	8	45	50,00

- zum Einbau von Messuhren
- für Messuhren mit Aufnahme von ø 8 mm
- wählbar mit Gewinde M10 oder M12

- *to insert of dial indicator*
- *for dial indicator with shank 8 mm*
- *available thread M10 or M12*

Art.-Nr. Order-No.	Gewinde Thread mm	Euro/St. Euro/Pc.
208.151	M 10 x 1.0	50,00
208.152	M 12 x 1.25	50,00

208.156 **ZÜNDZEITPUNKT-EINSTELLGERÄT**
IGNITION POINT SETTER

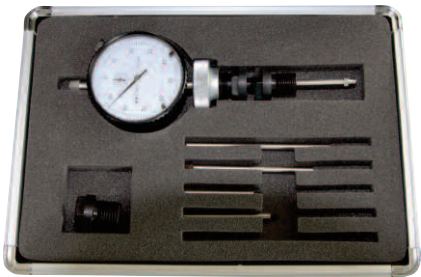

208.159

- zum Ermitteln des obersten Totpunkts von Motoren
- für Messuhren mit Aufnahme von ø 8 mm
- passend für alle gängigen Zündkerzen-Bohrungen von Automotoren und Motorrädern
- im Behältnis/Kasten


- *to determine the upper dead point of motors*
- *for dial indicator with shank 8 mm*
- *suitable for all motors of cars and motorbikes*
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Gewinde Thread mm	Adapter ø Adapter mm	Messuhr ø Dial indicator mm	Verlängerungen Extensions mm	Euro/St. Euro/Pc.
208.156	M 10 x 1	-	10 mm x 0,01 mm	30, 40, 50, 60	134,70
208.157	M 12 x 1,25	-	10 mm x 0,01 mm	30, 40, 50, 60	134,70
208.158	M 10 x 1	M 10 x 1 / M 14 x 1,25	10 mm x 0,01 mm	30, 40, 50, 60	149,70
208.159	M 10 x 1	M 10 x 1 / M 18 x 1,5	10 mm x 0,01 mm	30, 40, 50, 60	149,70
208.151	M 10 x 1	-			50,00
208.152	M 12 x 1,25	-			50,00
208.153		M 10 x 1 / M 14 x 1,25			15,00
208.154		M 10 x 1 / M 18 x 1,5			15,00


VERLÄNGERUNGEN FÜR MESSUHR**EXTENSION RODS FOR DIAL INDICATOR**

- für Messuhren mit Anschlussgewinde M 2,5
- aus rostfreiem Stahl
- $\varnothing = 4,5$ mm

- for dial indicator with M 2.5 thread
- made of stainless steel
- $\varnothing = 4.5$ mm



Art.-Nr. Order-No.	Länge Length mm	Euro/St. Euro/Pc.	Art.-Nr. Order-No.	Länge Length mm	Euro/St. Euro/Pc.	Art.-Nr. Order-No.	Länge Length mm	Euro/St. Euro/Pc.
208.063.1	10	3,50	208.063.D	45	4,00	208.063.8	80	4,00
208.063.A	15	3,50	208.063.5	50	4,00	208.063.H	85	4,00
208.063.2	20	3,50	208.063.E	55	4,00	208.063.9	90	4,00
208.063.B	25	3,50	208.063.6	60	4,00	208.063.I	95	4,00
208.063.3	30	3,50	208.063.F	65	4,00	208.063.0	100	3,50
208.063.C	35	4,00	208.063.7	70	4,00			
208.063.4	40	4,00	208.063.G	75	4,00			
208.064	10 teilig (10/20/30/40/50/60/70/80/90/100 mm) 10 pcs/set (10/20/30/40/50/60/70/80/90/100 mm)							30,00

MAGNETHALTER FÜR MESSUHR**MAGNETIC DIAL SUPPORTS**

- zum Festhalten einer Messuhr auf Eisen oder Stahl
- Magnet-Kraft: 10 kg
- anschraubbar auf Messuhr 208.005/208.007

- for fixing dial indicator on iron or steel
- magnetic force: 10 kg
- for dial indicator 208.005 and 208.007

Art.-Nr. Order-No.	Abmessung Dimension mm	Magnetkraft Magnet force kN	Euro/St. Euro/Pc.
208.131	59	10	22,00

EINSÄTZE FÜR MESSUHR**MEASURING TIPS FOR DIAL INDICATOR**

Art.-Nr. Order-No.	Euro/St. Euro/Pc.	Art.-Nr. Order-No.	Euro/St. Euro/Pc.	Art.-Nr. Order-No.	Größe Size mm	Euro/St. Euro/Pc.
208.160	2,00	208.180	3,00	208.164	2	7,00
				208.165	3	7,00
				208.166	4	7,00
				208.167	5	7,50
				208.169	6	9,00
208.161	6,00	208.181	4,00	208.172	8	10,00
				208.173	10	16,00
208.162	7,00	208.182	5,50	208.174	10	5,50
				208.175	15	15,00
				208.176	20	20,00
				208.178	30	22,00
208.163	5,00	208.183	5,50	208.179	Keramik- kugel ceramics ball	5,00
208.170	10,00	208.184	5,50	208.185		15,00