



INNEN-SCHNELLMESSTASTER

CALIPER GAUGE FOR INSIDE MEASUREMENT

209.011

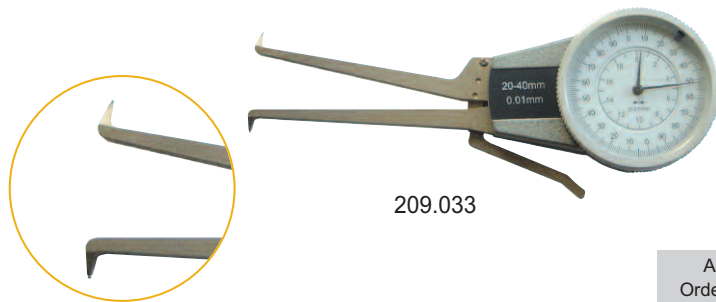

209.033

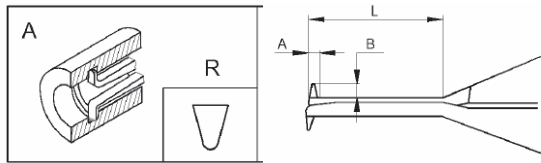


- zum schnellen Messen von Bohrungen, Nuten usw.
- mit Rundspitzen
- im Behälter/Kasten

- *for measuring bores, internal groove etc.*
- *with round contact point*
- *in case/box*

- mit Uhranzeige, Ablesung 0,01 mm

- *with dial indicator, reading 0.01 mm*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Messspitze Meas. Tips mm	L mm	A mm	B mm	Euro/St. Euro/Pc.
209.011	5 - 15	± 0,02	R 0,3	20	1,0	1,5	189,60
209.021	5 - 25	± 0,03	R 0,3	35	1,0	1,5	199,60
209.032	10 - 30	± 0,03	R 0,5	55	2,5	3,5	215,00
209.033	20 - 40	± 0,03	R 0,5	80	3,0	6,5	220,00
209.034	30 - 50	± 0,03	R 0,5	80	3,0	8,5	225,00
209.035	40 - 60	± 0,03	R 0,5	80	3,0	8,5	230,00

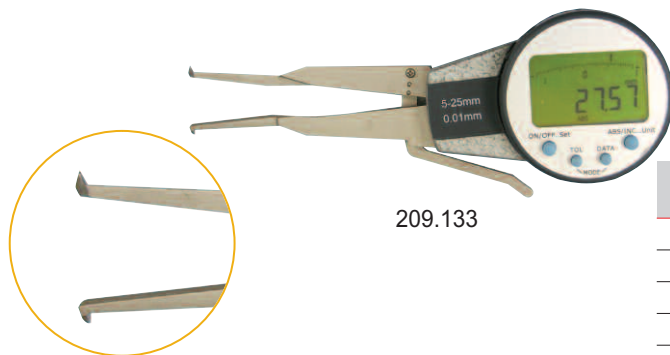

209.133

- mit Digitalanzeige, drehbar

- Ablesung 0,005 mm

- *with digital display, rotateable*


- *reading 0.005 mm*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Messspitze Meas. Tips mm	L mm	A mm	B mm	Euro/St. Euro/Pc.
209.111	5 - 15	± 0,02	R 0,3	20	1,0	1,5	210,00
209.121	5 - 25	± 0,03	R 0,3	35	1,0	1,5	240,00
209.132	10 - 30	± 0,03	R 0,5	55	2,5	3,5	250,00
209.133	20 - 40	± 0,03	R 0,5	80	3,0	6,5	259,00
209.134	30 - 50	± 0,03	R 0,5	80	3,0	8,5	269,00


AUSSEN-SCHNELLMESSTASTER

CALIPER GAUGE FOR OUTSIDE MEASUREMENT

209.041

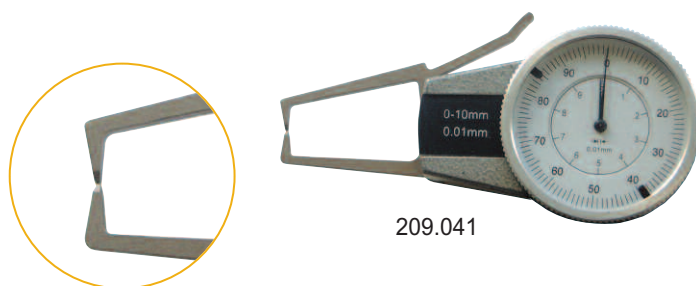

209.041

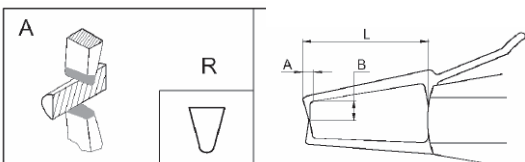

- zum schnellen Messen von Außennuten usw.

- mit Rundspitzen

- im Behälter/Kasten

- *for measuring external groove etc.*

- *with round contact point*

- *in case/box*

- mit Uhranzeige, Ablesung 0,01 mm

- *with dial indicator, reading 0.01 mm*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Messspitze Meas. Tips mm	L mm	A mm	B mm	Euro/St. Euro/Pc.
209.041	0 - 10	± 0,02	R 0,5	40	3,0	8	179,60
209.051	0 - 20	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25	220,00
209.062	10 - 30	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25	225,00
209.063	20 - 40	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25	225,00
209.064	30 - 50	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25	225,00

- mit Digitalanzeige, drehbar

- Ablesung 0,005 mm

- *with digital display, rotateable*

- *reading 0.005 mm*

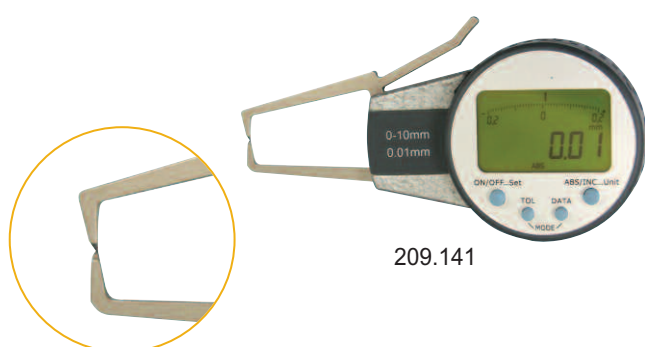

209.141

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Messspitze Meas. Tips mm	L mm	A mm	B mm	Euro/St. Euro/Pc.
209.141	0 - 10	± 0,02	R 0,5	40	3,0	8	210,00
209.151	0 - 20	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25	240,00
209.162	10 - 30	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25	254,00
209.163	20 - 40	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25	254,00
209.164	30 - 50	± 0,03	R 0,75	80	6,5	25	254,00