

3.6 | Micrometer, Inside Micrometer, Threepoint internal Micrometer


302.074 DIGITAL-BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT FRIKTIONS-RATSCHKE, DIN 863

DIGITAL MICROMETER WITH FRICTION RATCHET, DIN 863



- mit HM-Messflächen Ø 6,5 mm
- mit Friktionsratsche
- Digital-Anzeige mit ON/OFF/SET-, DATA-, mm/inch/0-Taste
- mit Datenausgang RB 6
- Ablesung: 0,001 mm
- Genauigkeit DIN 863
- ab 25 mm mit Einstellmaß
- im Behältnis/Kasten


- carbide measuring faces Ø 6.5 mm
- with ratchet friction thimble
- display with ON/OFF/SET, DATA, mm/inch/0 button
- with data output RB 6
- reading: 0.001 mm
- accuracy DIN 863
- from 25 mm with setting standard
- in case/box

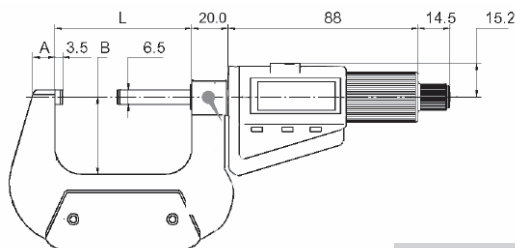

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	A mm	B mm	L mm	Euro/St. Euro/Pc.
302.074	0 - 25	6	24	32	105,00
302.075	25 - 50	8	32	57	115,00
302.076	50 - 75	8	44	82	135,00
302.077	75 - 100	8	56	107	158,00
302.078	100 - 125	8	66	133	230,00
302.079	125 - 150	8	78	158	250,00


302.081 DIGITAL-BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT FRIKTIONS-RATSCHKE, MESSWEG 35 MM

DIGITAL MICROMETER WITH FRICTION RATCHET, MEAS. RANGE 35 MM

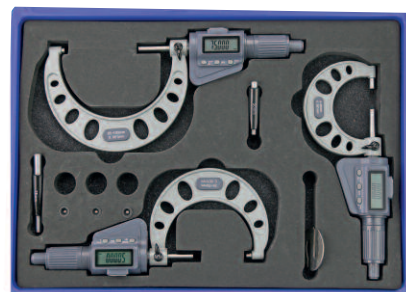

- mit HM-Messflächen Ø 6,5 mm
- mit Friktionsratsche
- Digital-Anzeige mit ON/OFF/SET-, DATA-, mm/inch/0-Taste
- mit Datenausgang RB 6
- Ablesung: 0,001 mm
- im Behältnis/Kasten

- carbide measuring faces Ø 6.5 mm
- with ratchet friction thimble
- display with ON/OFF/SET, DATA, mm/inch/0 button
- with data output RB 6
- reading: 0.001 mm
- in case/box

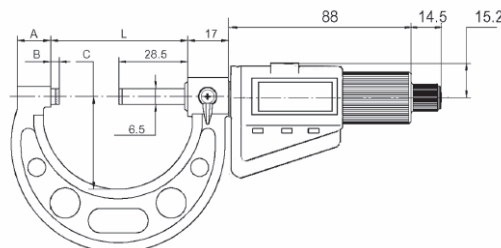

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Einstellmaß Setting standard mm	A mm	B mm	C mm	L mm	Euro/St. Euro/Pc.
302.081	0 - 35	0,006	-	12	10	38	57	130,00
302.082	35 - 70	0,007	50	12	5,5	51	81	160,00
302.083	65 - 100	0,008	75	12	3,5	60	105	185,00
302.084	0 - 100		50 + 75					449,00

DIGITAL-BÜGELMESSSCHRAUBEN, IP65, DIN 863

DIGITAL MICROMETER, IP 65, DIN 863

302.274



- Bügel lackiert, Messtrommel mattverchromt
- mit HM-Messflächen Ø 6,5 mm
- mit Ratsche
- Digital-Anzeige mit ON/OFF-, ABS/INC-, SET- und UNIT-Taste
- Ablesung: 0,001 mm, Genauigkeit DIN 863
- ab 25 mm mit Einstellmaß
- im Behältnis/Kasten


- *frame coated, thimble chrome finished*
- *carbide measuring faces Ø 6.5 mm*
- *with ratchet*
- *display with ON/OFF, ABS/INC, SET and UNIT button*
- *reading: 0.001 mm, accuracy DIN 863*
- *from 25 mm with setting standard*
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	B mm	C mm	D mm	L mm	Euro/St. Euro/Pc.
302.274	0 - 25	6	26,5	3	32,5	149,70
302.275	25 - 50	8	32,0	3	57,5	174,70
302.276	50 - 75	8	44,5	3	82,5	210,00
302.277	75 - 100	8	57,0	3	107,5	240,00

DIGITAL-BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT 2 MM SPINDELSTEIGUNG, IP 65, DIN 863

DIGITAL MICROMETER WITH 2 MM SPINDLE THREAD, IP 65, DIN 863

302.284

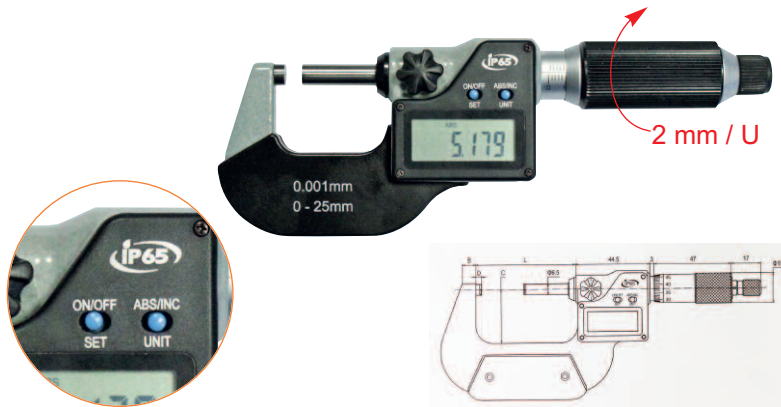

- Bügel lackiert, Messtrommel mattverchromt
- mit HM-Messflächen Ø 6,5 mm
- Spindelsteigung 2 mm, mit Friktionsratsche
- Digital-Anzeige mit ON/OFF-, ABS/INC-, SET- und UNIT-Taste
- Ablesung: 0,001 mm, Genauigkeit DIN 863
- ab 25 mm mit Einstellmaß
- im Behältnis/Kasten

- *frame coated, thimble chrome finished*
- *carbide measuring faces Ø 6.5 mm*
- *spindle 2 mm/U, with friction ratchet*
- *display with ON/OFF, ABS/INC, SET and UNIT button*
- *reading: 0.001 mm, accuracy DIN 863*
- *from 25 mm with setting standard*
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	B mm	C mm	D mm	L mm	Euro/St. Euro/Pc.
302.284	0 - 25	6	26,5	3	32,5	225,00
302.285	25 - 50	8	32,0	3	57,5	250,00
302.286	50 - 75	8	44,5	3	82,5	279,00
302.287	75 - 100	8	57,0	3	107,5	309,00

DIGITAL-BÜGELMESSSCHRAUBEN, DIN 863

DIGITAL MICROMETER, DIN 863

302.004



- mit HM-Messflächen Ø 6,5 mm
- mit Friktionskupplung
- mit automatischer Abschaltung
- Digital-Anzeige mit ON/OFF/SET und ABS/INC/UNIT-Taste
- Ablesung: 0,001 mm, Genauigkeit DIN 863
- ab 25 mm mit Einstellmaß
- im Behältnis/Kasten

- *carbide measuring faces Ø 6.5 mm*
- *with friction coupling*
- *with auto power off*
- *display with ON/OFF/SET and ABS/INC/UNIT button*
- *reading: 0.001 mm, accuracy DIN 863*
- *from 25 mm with setting standard*
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	A mm	B mm	L mm	Euro/St. Euro/Pc.
302.004.N	0 - 25	7	28	32,5	98,00
302.005.N	25 - 50	10	35	57,5	119,80
302.006.N	50 - 75	12	48	82,5	129,70
302.007.N	75 - 100	12	60	107,5	139,70

3.8 | Micrometer, Inside Micrometer, Threepoint internal Micrometer


302.290 DIGITAL-BÜGELMESSSCHRAUBEN, DIN 863

302.294 DIGITAL MICROMETER, DIN 863



- Bügel lackiert, Messtrommel mattverchromt
- mit HM-Messflächen Ø 6,5 mm
- mit Ratsche
- Digital-Anzeige mit ON/0, mm/inch, ABS und HOLD-Taste
- Ablesung: 0,001 mm, Genauigkeit DIN 863
- mit Datenausgang RB 4.1
- ab 25 mm mit Einstellmaß
- im Behältnis/Kasten

- *frame coated, thimble chrome finished*
- *carbide measuring faces Ø 6.5 mm*
- *with ratchet*
- *display with ON/0, mm/inch, ABS and HOLD button*
- *reading: 0.001 mm, accuracy DIN 863*
- *with data output RB 4.1*
- *from 25 mm with setting standard*
- *in case/box*

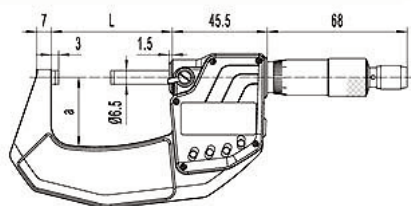

302.294 - 302.297

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Schutzklasse Protection	a mm	L mm	Euro/St. Euro/Pc.
302.290	0 - 25	-	25	31	110,00
302.291	25 - 50	-	32	57	125,00
302.292	50 - 75	-	47	82	140,00
302.293	75 - 100	-	61	108	160,00
302.294	0 - 25	IP 65	25	31	149,70
302.295	25 - 50	IP 65	32	57	169,70
302.296	50 - 75	IP 65	47	82	210,00
302.297	75 - 100	IP 65	61	108	240,00

302.114 DIGITAL-BÜGELMESSSCHRAUBEN, DIN 863


DIGITAL MICROMETER, DIN 863




- Bügel lackiert, Messtrommel mattverchromt
- mit HM-Messflächen Ø 6,5 mm
- mit Ratsche
- mit Digital-Anzeige mit ON/OFF-, ABS/INC- und SET-Taste
- Ablesung: 0,001 mm, Genauigkeit DIN 863
- ab 25 mm mit Einstellmaß
- im Behältnis/Kasten

- *frame coated, thimble chrome finished*
- *carbide measuring faces Ø 6.5 mm*
- *with ratchet*
- *display with ON/OFF, ABS/INC and SET button*
- *reading: 0.001 mm, accuracy DIN 863*
- *from 25 mm with setting standard*
- *in case/box*



bis 200 mm / untill 200 mm



ab 200 mm / from 200 mm



Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	A mm	C mm	L mm	Euro/St. Euro/Pc.
302.114	0 - 25	6	26,5	32,5	134,70
302.115	25 - 50	8	32,0	57,5	157,70
302.116	50 - 75	8	44,5	82,5	179,60
302.117	75 - 100	8	57,0	107,5	189,60
302.118	100 - 125	10	82,0	133,0	230,00
302.119	125 - 150	10	94,5	158,0	250,00
302.130	150 - 175	10	94,5	184,0	289,00
302.131	175 - 200	12	107,0	209,5	319,00
302.132	200 - 225	12	130,0	209,5	349,00
302.133	225 - 250	19	142,0	260,0	379,00
302.134	250 - 275	19	155,0	285,0	399,00
302.135	275 - 300	19	168,0	310,0	424,00

DIGITAL-BÜGELMESSSCHRAUBEN, DIN 863*DIGITAL MICROMETER, DIN 863*



- Bügel lackiert, Messtrommel mattverchromt
- mit HM-Messflächen Ø 6,5 mm
- mit Ratsche
- Digital-Anzeige mit automatischer Abschaltung
- Ablesung: 0,001 mm, Genauigkeit DIN 863
- ab 25 mm mit Einstellmaß
- im Behältnis/Kasten

302.244



- *frame coated, thimble chrome finished*
- *carbide measuring faces Ø 6.5 mm*
- *with ratchet*
- *display with auto power off*
- *reading: 0.001 mm, accuracy DIN 863*
- *from 25 mm with setting standard*
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	A mm	B mm	L mm	Euro/St. Euro/Pc.
302.244	0 - 25	7	28	32,5	99,80
302.245	25 - 50	10	35	57,5	114,80
302.246	50 - 75	12	48	82,5	129,70
302.247	75 - 100	12	60	107,5	139,70

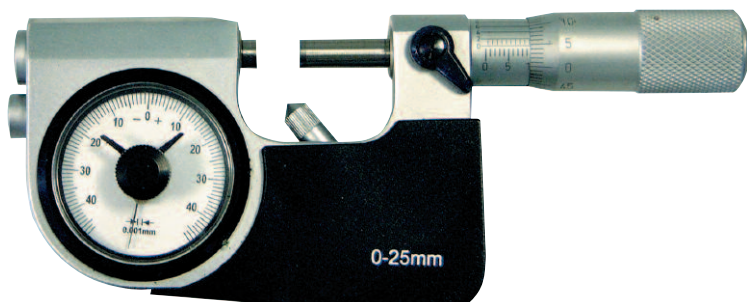
BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT FEINZEIGER*INDICATING SNAP MICROMETER*

- mit Feinzeiger
- MB $\pm 0,04$ mm, Ablesung 0,001 mm
- Genauigkeit 0,002 mm
- mit HM-Messflächen
- Messspindel Ø 6,5 mm
- Bügel und Messtrommel mattverchromt
- im Behältnis/Kasten

307.208

- *with dial test indicator*
- *range ± 0.04 mm, reading 0.001 mm*
- *accuracy 0.002 mm*
- *carbide measuring faces*
- *spindle Ø 6.5 mm*
- *frame and thimble chrome finished*
- *with case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Mikrometer Acc. micrometer mm	Genauigkeit Feinzeiger Indicator mm	Euro/St. Euro/Pc.
307.208	0 - 25	0.003	0.002	319,00
307.209	25 - 50	0.003	0.002	389,00
307.210	50 - 75	0.003	0.002	419,00
307.211	75 - 100	0.003	0.002	499,00

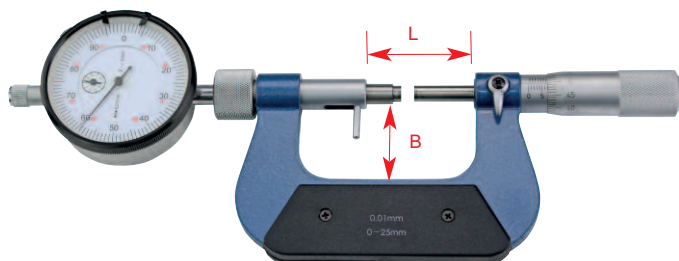BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT MESSUHR*MICROMETER WITH DIAL INDICATOR*

- höhere Wiederholgenauigkeit, ideal für Serienmessungen
- mit austauschbarer Messuhr, MB 10 mm, Ablesung 0,01 mm
- mit verschiebbarem Weg von 8 mm
- mit HM-Messflächen Ø 6,5 mm
- Spindelsteigung 0,5 mm
- Bügel und Messtrommel mattverchromt
- im Behältnis/Kasten

307.108

- *with dial indicator for quick measuring*
- *with exchangeable dial indicator, range 10 mm, reading 0.01 mm*
- *anvil moveable range 8 mm*
- *carbide measuring faces Ø 6.5 mm*
- *thread pitch 0.5 mm*
- *frame and thimble chrome finished*
- *in case/box*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Einstellmaß Standard mm	L mm	B mm	Euro/St. Euro/Pc.
307.108	0 - 25	-	41	37	189,60
307.109	25 - 50	25	67	50	199,60
307.110	50 - 75	50	93	62	210,00
307.111	75 - 100	75	118	69	240,00

3.10 | Micrometer, Inside Micrometer, Threepoint internal Micrometer

304.028 BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN AMBOSSEN
MICROMETER WITH EXCHANGEABLE ANVILS




- mit auswechselbaren Messambossen
 - mit HM-Messflächen
 - Messspindel Ø 8,0 mm
 - Messtrommel mattverchromt
 - Spindelsteigung 0,5 mm
 - mit Ratsche und Einstellmaßen
 - Ablesung 0,01 mm
 - Genauigkeit nach Werksnorm
 - im Behältnis/Kasten
-
- with exchangeable anvils
 - with carbide measuring faces
 - spindle Ø 8.0 mm
 - thimble chrome finished
 - thread pitch 0.5 mm
 - with ratchet and setting standard
 - reading 0.01 mm
 - accuracy manufacture standard
 - in case/box




Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Amboss/St. Anvils	Einstellmaß Standard mm	A mm	Euro/St. Euro/Pc.
304.028	0 - 100	0,009	4	25/50/75	57	174,70
304.029	100 - 200	0,011	4	100/125/150/175	114	250,00
304.030	200 - 300	0,013	4	200/225/250/275	165	259,00
304.031	0 - 150	0,011	6	25/50/75/100/125	82	220,00
304.032	150 - 300	0,013	6	150/175/200/225/250/275	165	259,00

302.024 DIGITAL-BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT AUSWECHSELBAREN AMBOSSEN
DIGITAL MICROMETER WITH EXCHANGEABLE ANVILS

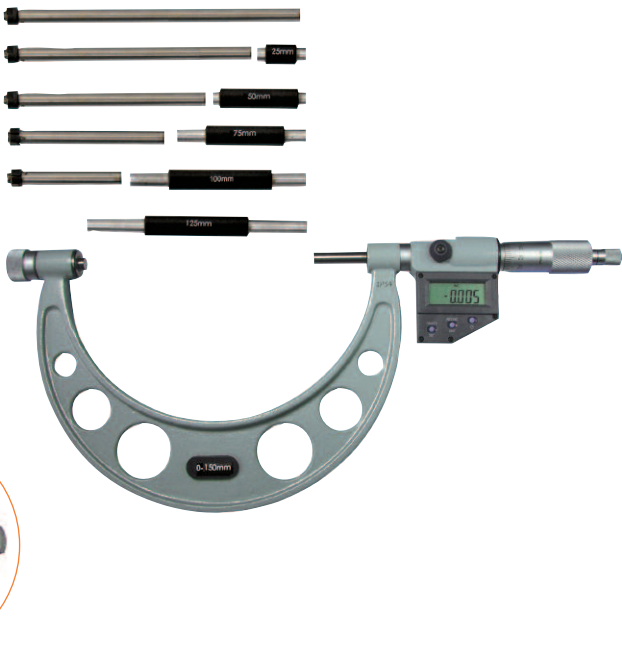

- mit auswechselbaren Messambossen
- mit HM-Messflächen, Messspindel Ø 8,0 mm
- Messtrommel mattverchromt
- Spindelsteigung 0,5 mm
- mit Ratsche und Einstellmaßen
- Digital-Anzeige mit ON/OFF-, ABS/INC- und SET-Taste
- mit Datenausgang RB 4
- Ablesung 0,001 mm
- Genauigkeit Werksnorm
- im Behältnis/Kasten

- with exchangeable anvils
- with carbide measuring faces, spindle Ø 8.0 mm
- thimble chrome finished
- thread pitch 0.5 mm
- with ratchet and setting standard
- display with ON/OFF, ABS/INC and SET button
- with data output RB 4
- reading 0.001 mm
- accuracy manufacture standard
- in case/box

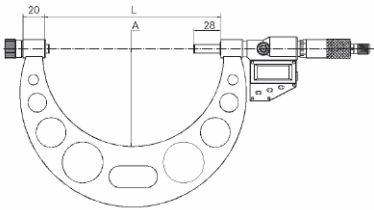

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Amboss/St. Anvils	Einstellmaß Standard mm	A mm	Euro/St. Euro/Pc.
302.024	0 - 150	0,011	6	25/50/75/100/125	82	339,00
302.025	150 - 300	0,013	6	150/175/200/225/250/275	165	359,00