


2.4 | Depth Caliper and Digital Scale Unit

218.141 DIGITAL-TIEFEN-MESSSCHIEBER, IP 67, DIN 862 DIGITAL DEPTH CALIPER, IP 67, DIN 862

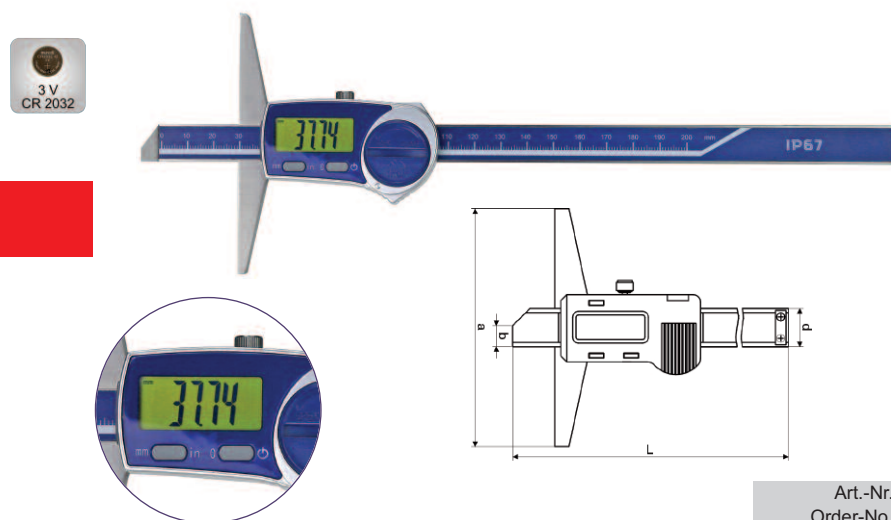


- induktives Messsystem
- IP 67 Schutz, wasser- und staubdicht
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit mm/inch- und Null/ON/OFF-Taste
- Ablesung 0,01 mm/0,0005“, umschaltbar
- im Behältnis/Kasten

- *inductive measuring system*
- *IP 67 protection, water and dust proof*
- *made of stainless steel, hardened*
- *with mm/in and 0/ON/OFF button*
- *reading 0.01 mm or 0.0005“, switchable*
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brücke Base mm	Genauigkeit Accuracy mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.121	200	100	0,03	165,00
218.122	300	150	0,03	215,00

218.141 DIGITAL-TIEFEN-MESSSCHIEBER, IP67, DIN 862 DIGITAL DEPTH CALIPER, IP 67, DIN 862

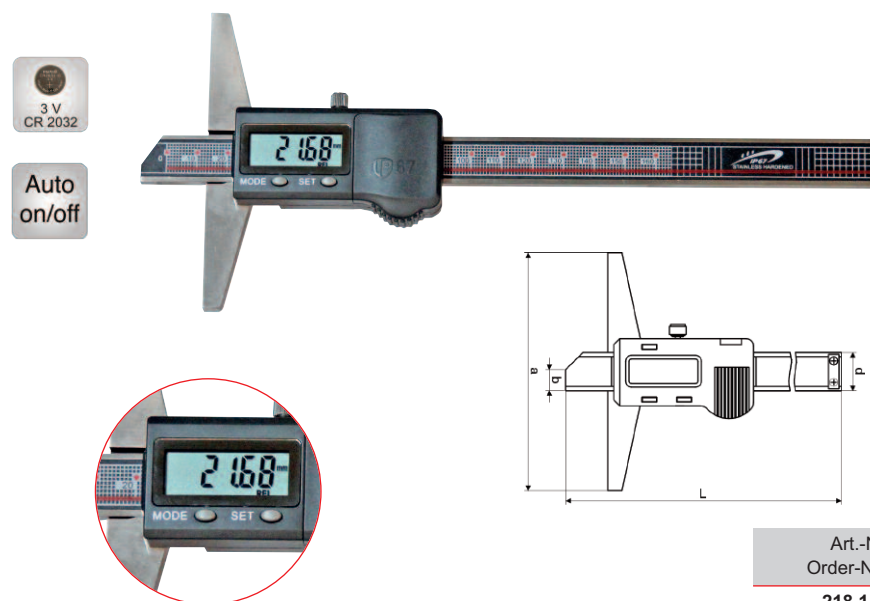


- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- IP 67 Schutz, Wasser- und Staubdicht
- mit Sylvac-Elektronik
- mit Mode- und Set-Taste
- Ablesung 0,01 mm/0,0005“
- Genauigkeit DIN 862
- im Behältnis/Kasten

- *made of stainless steel, hardened*
- *IP 67 protection, water and dust proof*
- *with Sylvac electronic*
- *with mode and set button*
- *reading 0.01 mm or 0.0005“*
- *accuracy DIN 862*
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.141	150	100	6	16	169,70
218.142	200	100	6	16	205,00
218.143	300	150	6	16	299,00

218.046 DIGITAL-TIEFEN-MESSSCHIEBER, DIN 862 DIGITAL DEPTH CALIPER, DIN 862

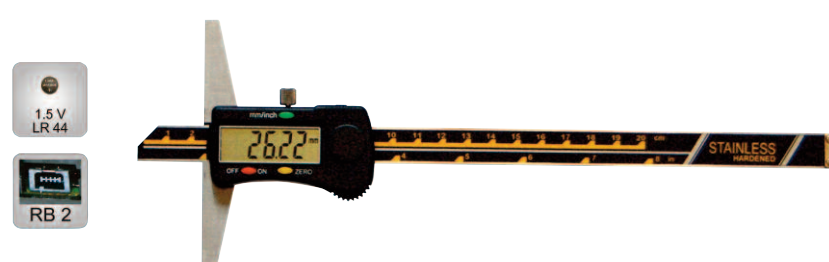

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB2)
- Ablesung 0,01 mm/0,0005“
- Genauigkeit DIN 862
- im Behältnis/Kasten


- *made of stainless steel, hardened*
- *with on/off, zero and mm/inch button*
- *with RS232C data output (RB2)*
- *reading 0.01 mm or 0.0005“*
- *accuracy DIN 862*
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.046	300	150	8,5	14,5	114,80

DIGITAL-TIEFEN-MESSSCHIEBER, DIN 862

DIGITAL DEPTH CALIPER, DIN 862

218.054.N

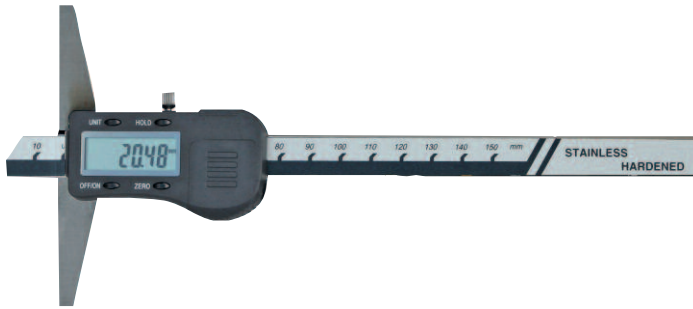


- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Elektronik mit 3 V System
- Ablesung 0,01 mm/0,0005"
- Genauigkeit DIN 862
- im Behältnis/Kasten


- *made of stainless steel, hardened*
- *electronic with 3 V system*
- *reading 0.01 mm or 0.0005"*
- *accuracy DIN 862*
- *in case/box*

- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)

- *with on/off, zero, unit and hold button*
- *with RS232C data output (RB5)*

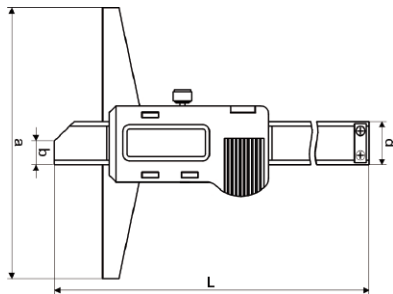

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.054.N	150	100	8,5	14,5	63,00
218.055.N	200	100	8,5	14,5	73,00
218.045.N	200	150	8,5	14,5	80,00
218.056.N	300	100	8,5	14,5	99,80
218.046.N	300	150	8,5	14,5	119,80
218.049.N	400	150	7,0	14,5	169,70
218.047.N	500	150	7,0	14,5	210,00

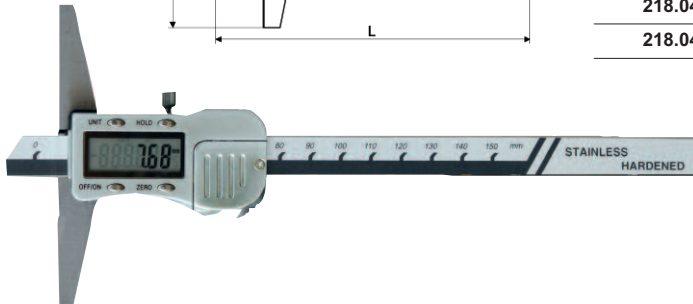


- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)

- *with metal casing*
- *with on/off, zero, unit and hold button*
- *with RS232C data output (RB5)*

218.024.N



Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.024.N	150	100	6	16	58,00
218.025.N	200	100	6	16	75,00
218.026.N	300	150	6	16	119,80

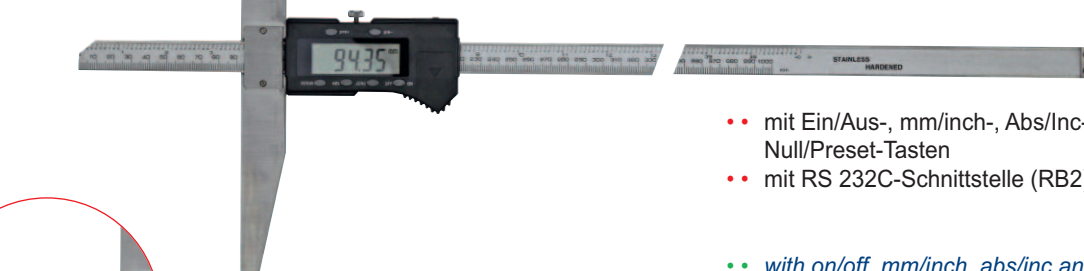

- mit Ein/Aus-, mm/inch-, Abs/Inc- und Null/Preset-Tasten
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB2)

- *with on/off, mm/inch, abs/inc and zero/Preset button*
- *with RS232C data output (RB2)*


218.048



Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.048	1000	250	7,0	18	599,00


2.6 | Depth Caliper and Digital Scale Unit

218.032.N **DIGITAL-TIEFEN-MESSSCHIEBER MIT STIFTSPITZE Ø 1,5 x 6 mm, DIN 862**
DIGITAL DEPTH CALIPER WITH NEEDLE POINT Ø 1.5 x 6 mm, DIN 862

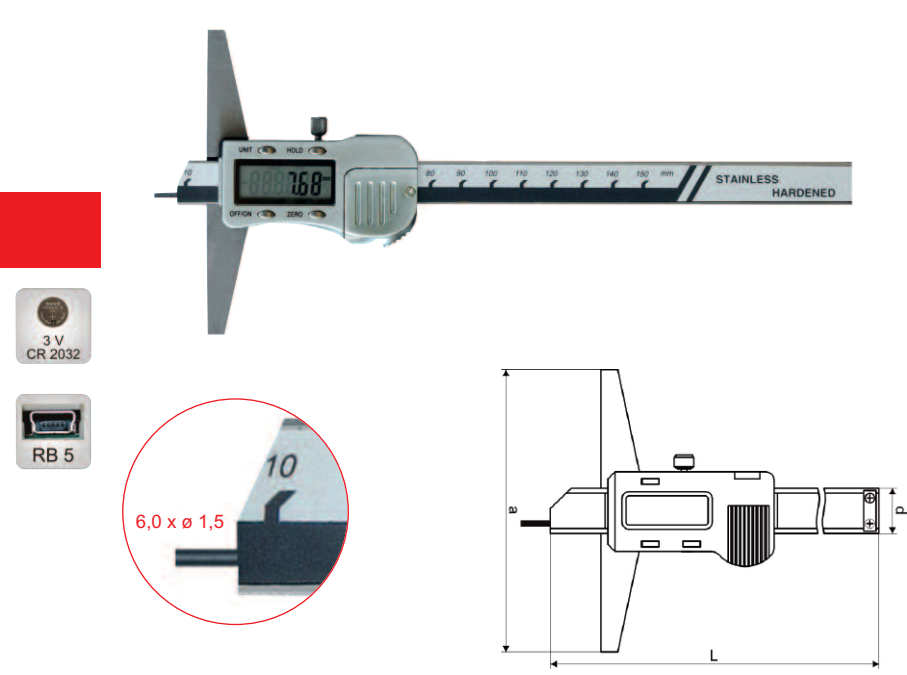


- mit Stiftspitze Ø 1,5 x 6 mm
 - aus rostfreiem Stahl, gehärtet
 - Ablesung 0,01 mm/0,0005"
 - Genauigkeit DIN 862
 - im Behälter/Kasten
-
- *with needle point Ø 1.5 x 6 mm*
 - *made of stainless steel, hardened*
 - *reading 0.01 mm or 0.0005"*
 - *accuracy DIN 862*
 - *in case/box*
-
- Elektronik mit 3 V System
 - mit Metallgehäuse
 - mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
 - mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)
-
- *electronic with 3 V system*
 - *with metal casing*
 - *with on/off, zero, unit and hold button*
 - *with RS232C data output (RB5)*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.032.N	80	50	16	74,00
218.034.N	150	100	16	95,00
218.035.N	200	100	16	99,80
218.036.N	300	150	16	169,70

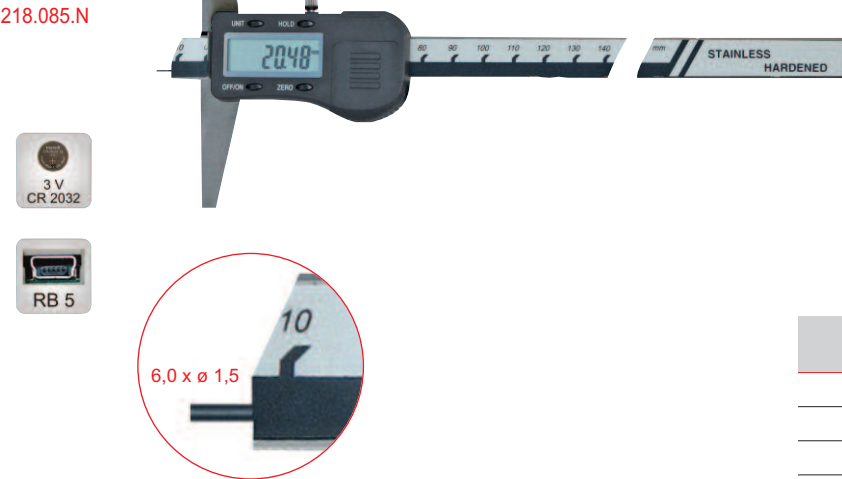

- Elektronik mit 3 V System
 - mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
 - mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)
-
- *electronic with 3 V system*
 - *with on/off, zero, unit and hold button*
 - *with RS232C data output (RB5)*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.085.N	200	100	16	97,00
218.087.N	200	150	16	109,80
218.086.N	300	100	16	134,70
218.088.N	300	150	16	159,70

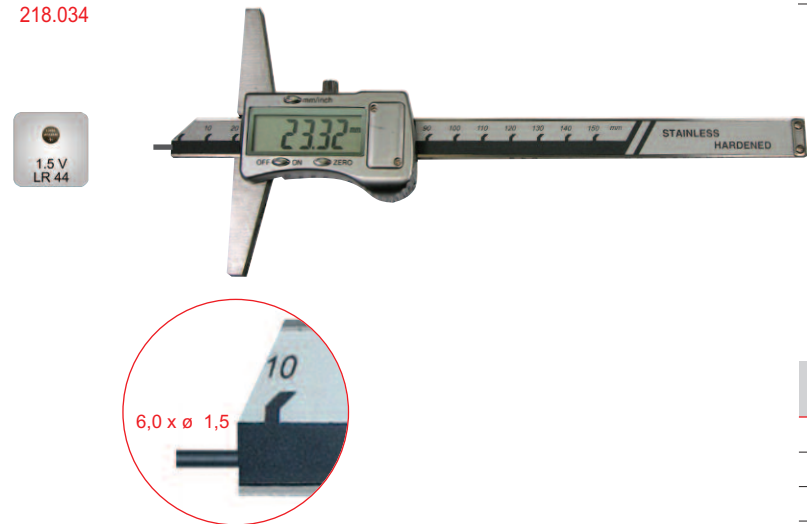


- mit Metallgehäuse
 - mit Ein/Aus-, Null-, und mm/inch-Taste
-
- *with metal casing*
 - *with on/off, zero and mm/inch button*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.034	150	100	16	92,00
218.037	250	150	16	136,70
218.036	300	150	16	172,70

DIGITAL-TIEFEN-MESSSCHIEBER MIT HAKEN, DIN 862

DIGITAL DEPTH CALIPER WITH HOOK, DIN 862

218.075.N

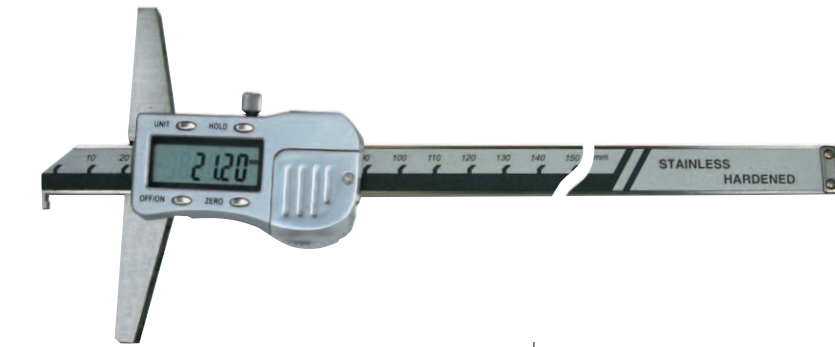

- mit Haken
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Ablesung 0,01 mm/0,0005"
- Genauigkeit DIN 862
- im Behältnis/Kasten


- with hook
- made of stainless steel, hardened
- reading 0.01 mm or 0.0005"
- accuracy DIN 862
- in case/box

- Elektronik mit 3 V System
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)

- electronic with 3 V system
- with metal casing
- with on/off, zero, unit and hold button
- with RS232C data output (RB5)



Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	b mm	c mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.075.N	200	100	5	2	16	90,00
218.076.N	300	100	5	2	16	119,80
218.077.N	500	120	8	3	16	230,00



- mit Ein/Aus-, mm/inch-, Abs/Inc- und Null/Preset-Tasten
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB2)

- with on/off, mm/inch, abs/inc and zero/Preset button
- with RS232C data output (RB2)

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base a mm	Genauigkeit Accuracy mm	b mm	c mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.078	1000	250	10	10	4	18	619,00


218.078



DIGITAL-TIEFEN-MESSSCHIEBER (3 V) MIT DOPPELHAKEN, DIN 862

DIGITAL DEPTH CALIPER (3 V) WITH DOUBLE HOOK, DIN 862

218.095.N

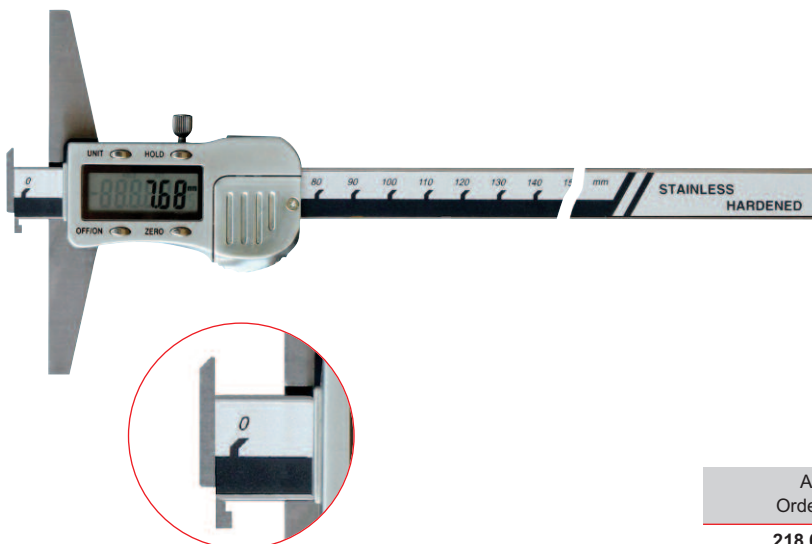

- mit Doppelhaken
- Elektronik mit 3 V System
- Metallgehäuse
- aus rostfreiem Stahl
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)
- im Behältnis/Kasten

- with double hook
- electronic with 3 V system
- metal casing
- made of stainless steel
- reading 0.01 mm or 0.0005"
- with on/off, zero, unit and hold button
- with RS232C data output (RB5)
- in case/box



Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.095.N	200	100	114,80

2.8 | Depth Caliper and Digital Scale Unit

218.052 ANBAU-MESSBRÜCKE FÜR DIG.-TIEFENMESSSCHIEBER
EXTENSION BASE FOR DIGITAL DEPTH CALIPER




218.052



218.051

Nur bei 218.051 / 218.051 only

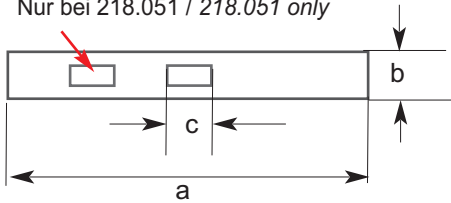


- Länge 200 mm oder 300 mm
- für Digital-Messschieber bis 300 mm

- *length 200 mm or 300 mm*
- *for digital depth caliper until 300 mm*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	a mm	b mm	c mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.052	200	200	12	15	45,00
218.051	300	300	12	17	60,00

218.084 DIGITAL-REIFENPROFIL-MESSSCHIEBER
DIGITAL DEPTH CALIPER FOR CAR TIRE PROFILE



- Gehäuse aus Kunststoff
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- mit Ein/Aus-, Null-, und mm/inch-Taste
- Genauigkeit 0,2 mm

- *body made of plastic*
- *reading 0.01 mm or 0.0005"*
- *accuracy 0.2 mm*
- *with on/off, zero and mm/inch button*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	Genauigkeit Accuracy mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.084	30	60	0,2	17,00

204.021 REIFEN-PROFILLEHRE AUS MESSING
TIRE TREAD FEELER GAUGE, MADE OF BRASS



204.021



204.022

- aus Messing
- Nonius 1/10 mm


- *made of brass*
- *nonius 1/10 mm*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	Euro/St. Euro/Pc.
204.021	30	20	5,00
204.022	30	50	9,00

DIGITAL-TIEFEN-MESSSCHIEBER, MIT RUNDER TIEFENMESSSTANGE

DIGITAL DEPTH CALIPER, WITH ROUND DEPTH BAR

218.038.N

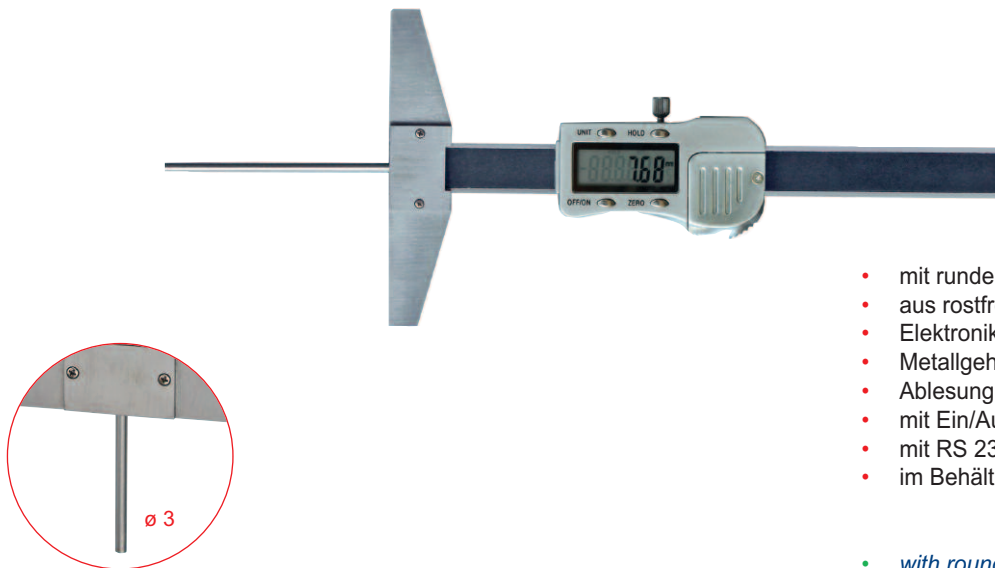

- mit runder Tiefenmessstange $\varnothing$ 3 mm
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Elektronik mit 3 V System
- Metallgehäuse
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)
- im Behältnis/Kasten




- with round depth bar $\varnothing$ 3 mm
- made of stainless steel, hardened
- electronic with 3 V system
- metal casing
- reading 0.01 mm or 0.0005"
- with on/off, zero, unit and hold button
- with RS232C data output (RB5)
- in case/box

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	Genauigkeit Accuracy mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.038.N	100	100	0,05	144,70
218.039.N	150	100	0,07	179,60

DIGITAL-TIEFEN-MESSSCHIEBER MIT ASYMMETRISCHER BRÜCKE

DIGITAL DEPTH CALIPER WITH ASYMMETRIC BASE

218.072

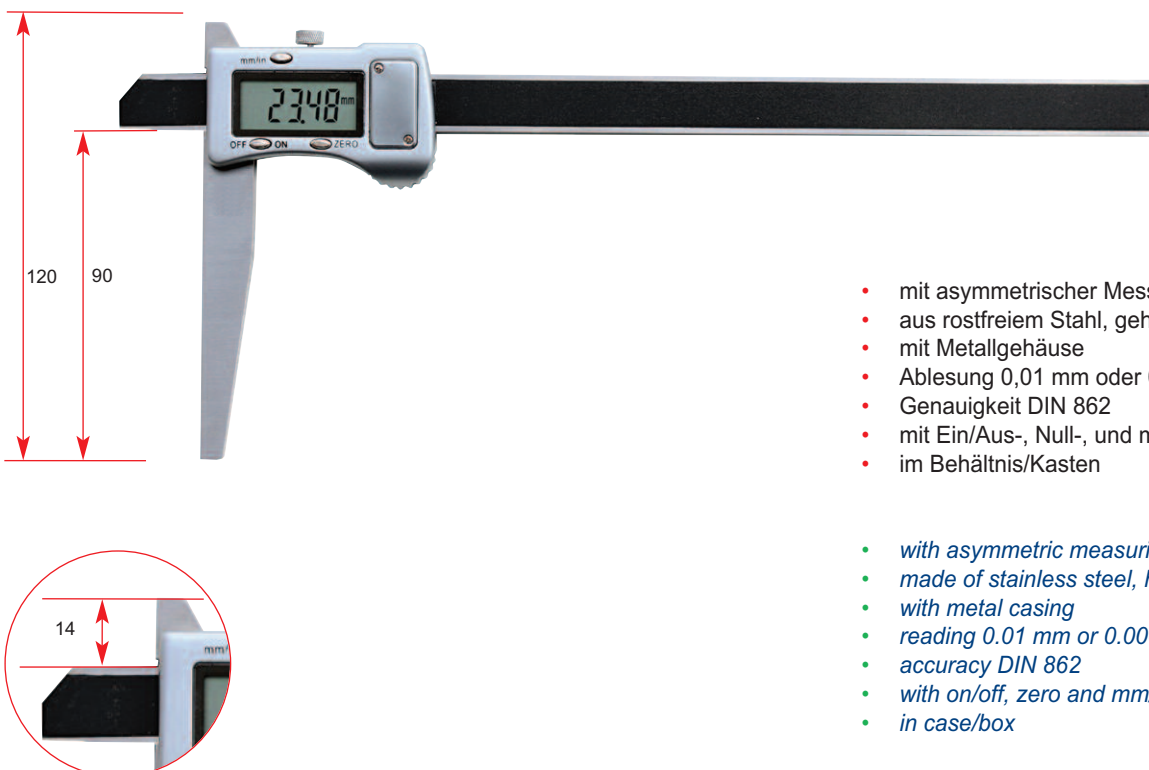

- mit asymmetrischer Messbrücke
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- Genauigkeit DIN 862
- mit Ein/Aus-, Null-, und mm/inch-Taste
- im Behältnis/Kasten




- with asymmetric measuring base
- made of stainless steel, hardened
- with metal casing
- reading 0.01 mm or 0.0005"
- accuracy DIN 862
- with on/off, zero and mm/inch button
- in case/box

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.072	200	120	16	134,70

2.10 | *Depth Caliper and Digital Scale Unit*

218.081.N **DIGITAL-TIEFEN-MESSSCHIEBER (3 V) MIT STIFTSPITZE Ø 1,5 x 30 MM, DIN 862**
DIGITAL DEPTH CALIPER (3 V) WITH NEEDLE POINT Ø 1.5 x 30 MM, DIN 862

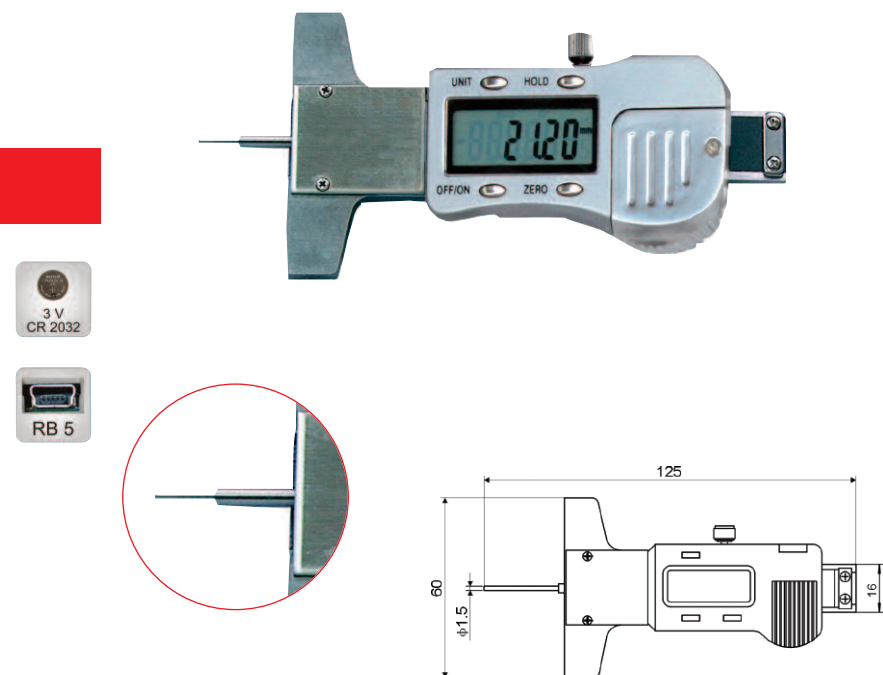


- mit Stiftspitze
- Elektronik mit 3 V System, Metallgehäuse
- aus rostfreiem Stahl
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- Genauigkeit 0,03 mm
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)
- im Behältnis/Kasten

- *with needle point*
- *electronic with 3 V system, metal casing*
- *made of stainless steel*
- *reading 0.01 mm or 0.0005"*
- *Accuracy 0.03 mm*
- *with on/off, zero, unit and hold button*
- *with RS232C data output (RB5)*
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.081.N	30	60	72,00

218.082.N **DIGITAL-TIEFEN-MESSSCHIEBER (3 V) MIT PRISMA-MESSBRÜCKE**
DIGITAL DEPTH CALIPER (3 V) WITH PRISMATIC BASE

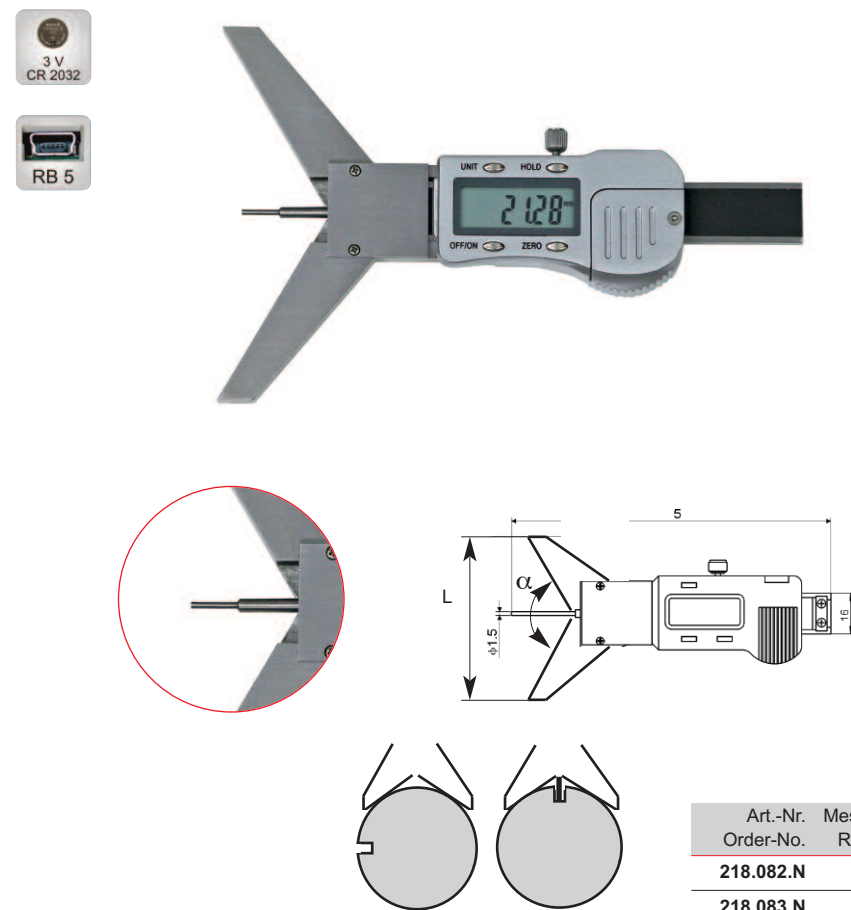

- mit Prisma-Messbrücke
- Elektronik mit 3 V System, Metallgehäuse
- aus rostfreiem Stahl
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- Genauigkeit 0,03 mm
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)
- im Behältnis/Kasten


- *with prismatic base*
- *electronic with 3 V system, metal casing*
- *made of stainless steel*
- *reading 0.01 mm or 0.0005"*
- *Accuracy 0.03 mm*
- *with on/off, zero, unit and hold button*
- *with RS232C data output (RB5)*
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	α	L mm	Wellen shaft mm	Genauigkeit Accuracy mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.082.N	50	90°	100	5 - 140	0,04	90,00
218.083.N	50	120°	100	5 - 200	0,04	90,00

DIGITAL-MESSSCHIEBER (3 V) ZUR MESSUNG VON ABSENKUNG 90°

DIGITAL CALIPER (3 V) FOR REDUCTION 90°

218.090

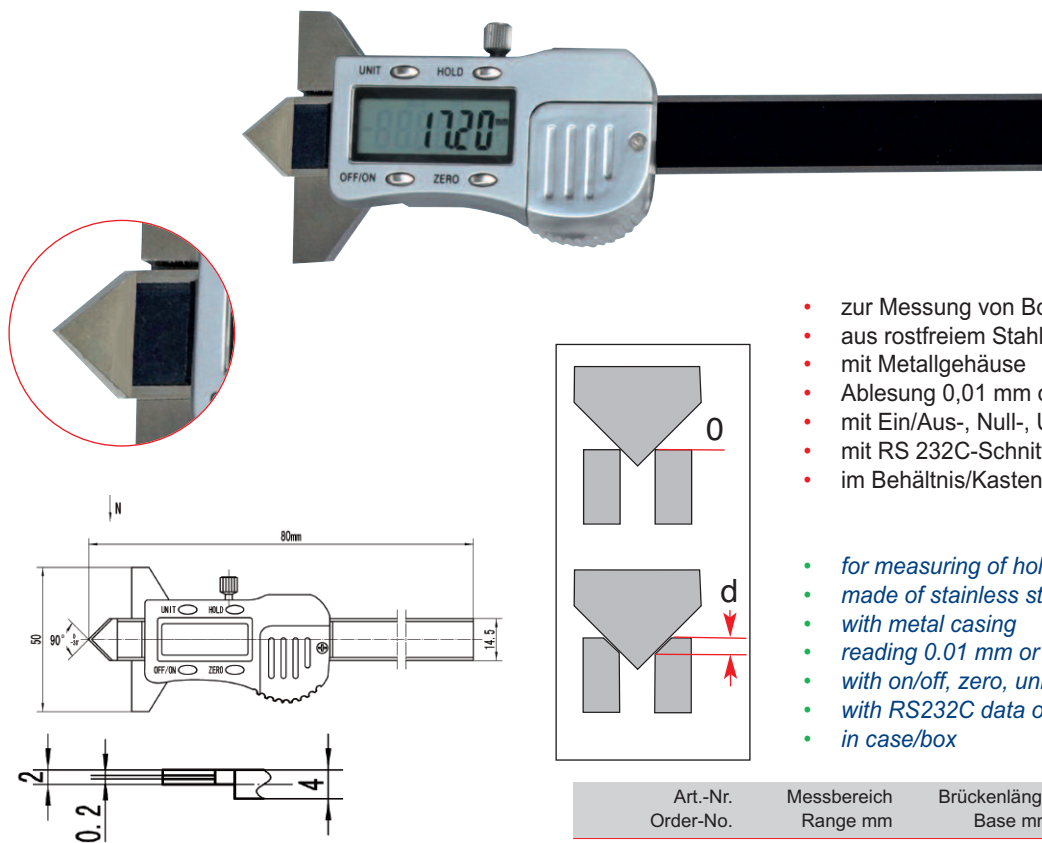

- zur Messung von Bohrungsabsenkung (90°)
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)
- im Behältnis/Kasten

- *for measuring of hole reduction (90°)*
- *made of stainless steel, hardened*
- *with metal casing*
- *reading 0.01 mm or 0.0005"*
- *with on/off, zero, unit and hold button*
- *with RS232C data output (RB5)*
- *in case/box*


Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	Genauigkeit Accuracy mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.090	12	50	0,1	114,80



DIGITAL-FASE-MESSSCHIEBER 45°

DIGITAL CHAMFER CALIPER 45°

218.080.N

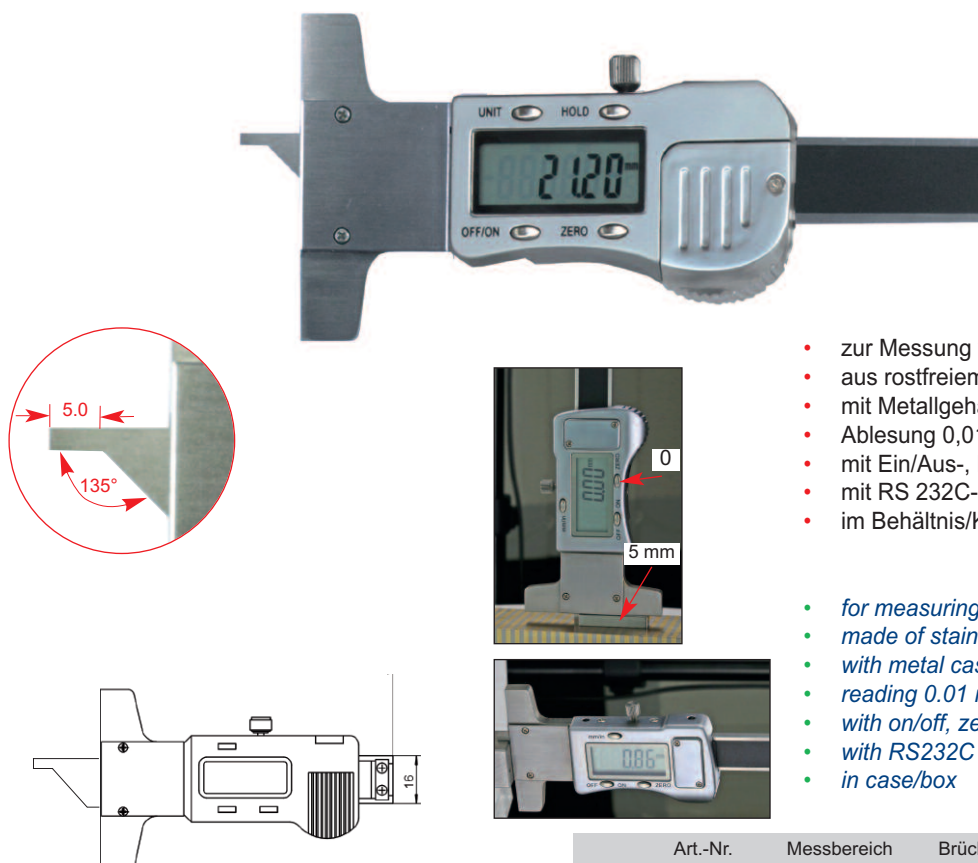

- zur Messung von Fasen von 45°
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- mit Ein/Aus-, Null-, Unit- und Hold-Taste
- mit RS 232C-Schnittstelle (RB5)
- im Behältnis/Kasten

- *for measuring of 45° chamfer*
- *made of stainless steel, hardened*
- *with metal casing*
- *reading 0.01 mm or 0.0005"*
- *with on/off, zero, unit and hold button*
- *with RS232C data output (RB5)*
- *in case/box*

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	Genauigkeit Accuracy mm	Euro/St. Euro/Pc.
218.080.N	10	60	0,04	90,00

