



318.332 PRÄZISIONS-SCHLEIF- UND KONTROLLSCHRAUBSTOCK
PRECISION TOOLMARKERS VISE

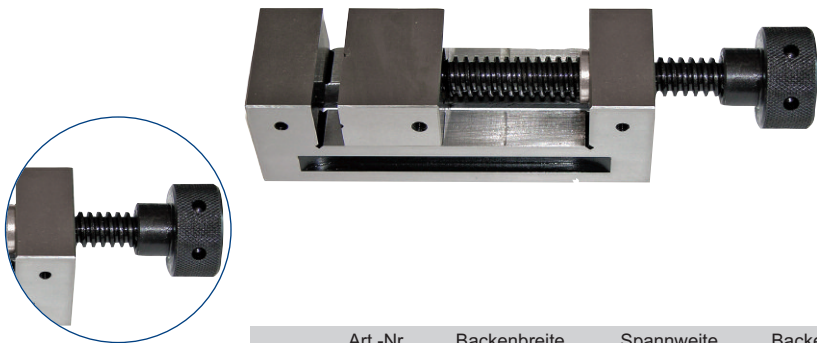

- mit Gewindespindel
- mit waagrecht und senkrecht eingeschliffenen Prismen
- Genauigkeit: 0,005 mm/100 mm
- with spindle clamp
- vertically and horizontally grounded prism
- accuracy: 0.005 mm/100 mm

Art.-Nr. Order-No.	Backenbreite Jaw Width mm	Spannweite Jaw Opening mm	Backenhöhe Jaw Height mm	Gesamtlänge Total Width mm	Gewicht Weight kg	Euro/St. Euro/Pc.
318.332	50	60	25	155	2,1	149,70
318.333	73	100	35	210	5,6	189,60
318.334	100	127	45	260	15,0	299,00
318.335	125	160	50	300	19,5	399,00


318.341 PRÄZISIONS-SCHLEIF- UND KONTROLLSCHRAUBSTOCK
PRECISION TOOLMARKERS VISE

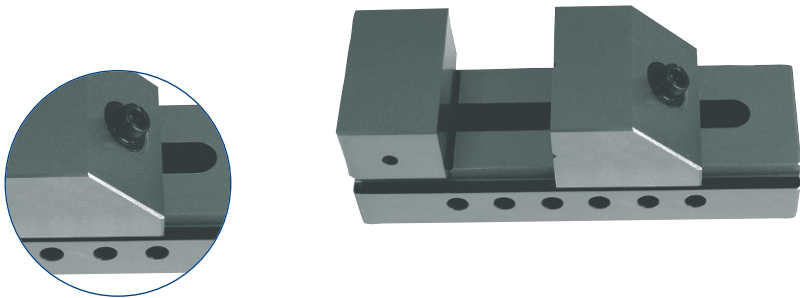

- mit Schnellverstellung
- mit waagrecht und senkrecht eingeschliffenen Prismen
- Genauigkeit: 0,005 mm/100 mm
- with quick clamp
- vertically and horizontally grounded prism
- accuracy: 0.005 mm/100 mm

Art.-Nr. Order-No.	Backenbreite Jaw Width mm	Spannweite Jaw Opening mm	Backenhöhe Jaw Height mm	Gesamtlänge Total Width mm	Gewicht Weight kg	Euro/St. Euro/Pc.
318.341	25	25	10	65	0,2	85,00
318.342	50	70	25	140	1,6	109,80
318.343	73	100	35	190	3,9	139,70
318.344	100	125	45	246	9,5	230,00
318.345	125	160	50	285	15,2	349,00

318.352 SINUS-SCHRAUBSTOCK MIT SCHNELLVERSTELLUNG
SIN-VISE WITH QUICK CLAMP

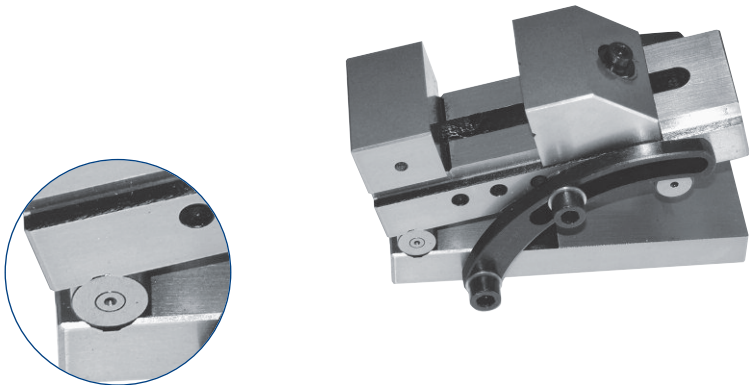

- Sinus-Schraubstock
- mit Schnellverstellung
- mit waagrecht und senkrecht eingeschliffenen Prismen
- Genauigkeit: 0,005 mm/100 mm
- sine vise
- with quick clamp
- vertically and horizontally grounded prism
- accuracy: 0.005 mm/100 mm

Art.-Nr. Order-No.	Backenbreite Jaw Width mm	Spannweite Jaw Opening mm	Backenhöhe Jaw Height mm	Gesamtlänge Total Width mm	Gewicht Weight kg	Euro/St. Euro/Pc.
318.352	50	65	25	140	2,7	179,60
318.353	73	100	35	190	6,6	240,00
318.354	100	125	45	245	15,0	429,00