

Stojánky pro úchylkoměry z kalené ocele


Série 7

Standardní provedení

- Chromovaný ocelový sloupek.
- Tři výměnné měřicí stoly: plochý, konvexní a drážkovaný.



Obj. č.	Využitelné rozměry stolu [mm]	Sloup ø [mm]	Max. výška měření [mm]	Měřicí stůl (obj. č.)	Upínací otvor ø [mm]	Hmotnost [kg]
7001-10	Ø 58	30	95	Drážkovaný (101462)	ø 3/8" / 9,53 mm, 8 mm přes pouzdro (standardní příslušenství)	4
7002-10	Ø 58	30	95	Plochý (101461)	ø 3/8" / 9,53 mm, 8 mm přes pouzdro (standardní příslušenství)	4
519-109-10	Ø 58	30	318	Drážkovaný (101462)	ø 3/8" / 9,53 mm, 8 mm přes pouzdro (standardní příslušenství)	6

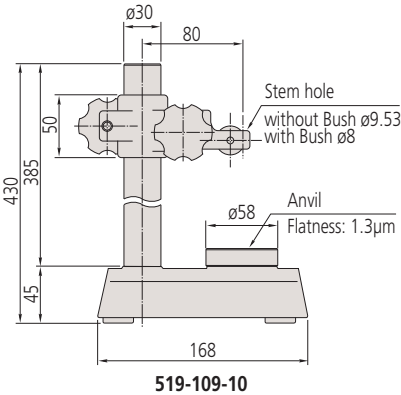

Technické parametry


Jemné dostavění	1 m
Kolmost stolu a upínacího otvoru	0,4/100 mm/mm
Rovinnost stolu	1,3 µm µm

Standardní příslušenství

Obj. č.	Popis
101461	Plochý měřicí stůl, Ø58mm
101462	Rýhovaný měřicí stůl, Ø58mm
21JAA316	Redukční pouzdro pro stojánek, pr. 9,53mm pro otvor pr. 8mm

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
101463	Konvexní (vypouklý) měřicí stůl, Ø58mm

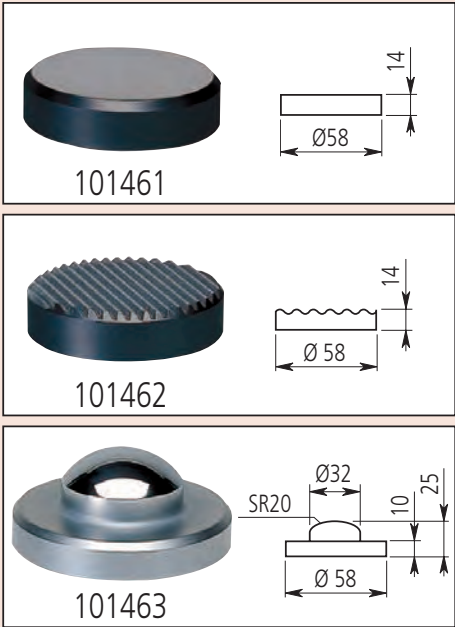

Stojánky pro úchylkoměry z kalené ocele

Série 215, Série 7

Technické parametry

Jemné dostavění	1 mm (215-505-10: šroubovací sloup)
Kolmost stolu a upínacího otvoru	0,4/100 mm/mm
Rovinnost stolu	1,3 µm (7007-10) 2,3 µm (215-405-10, 215-505-10) µm

Standardní příslušenství


Obj. č.	Popis
21JAA316	Redukční pouzdro pro stojánek, pr. 9,53mm pro otvor pr. 8mm
21JAA329	Redukční pouzdro pro stojánek, pr. 20mm pro otvor pr. 8mm
21JAA330	Redukční pouzdro pro stojánek, pr. 20mm pro otvor pr. 9,53mm

Obj. č. 21JAA316: Dostupné pouze pro obj. č. 7007-10 a 215-405-10
Obj. č. 21JAA329 a 21JAA330: Dostupné pouze pro obj. č. 215-505-10

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
21JAA331	Redukční pouzdro pro stojánek, pr. 20mm pro otvor pr. 15mm

Obj. č. 21JAA331: Dostupné pouze pro obj. č. 215-505-10

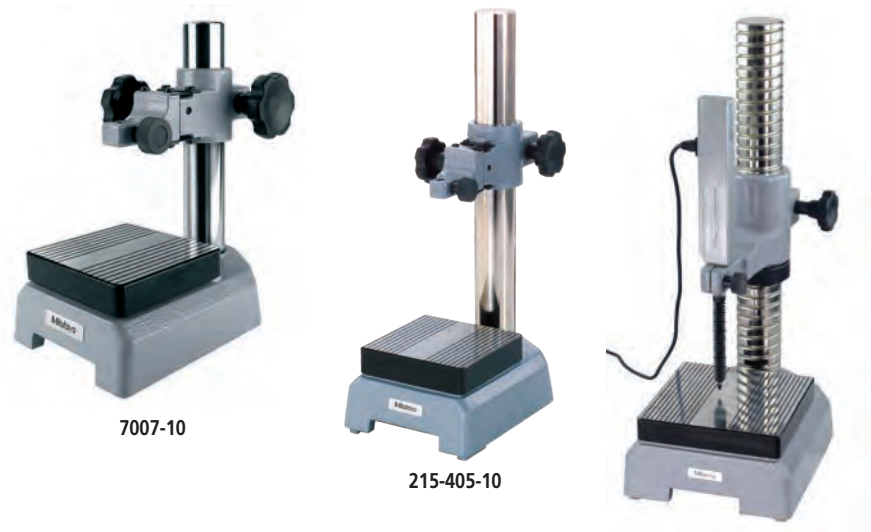


7007-10


215-405-10

Obj. č. 215-505-10
s lineárním snímačem (vol. přísl.)


Obj. č.	Využitelné rozměry stolu [mm]	Sloup ø [mm]	Max. výška měření [mm]	Upínací otvor ø [mm]	Hmotnost [kg]
7007-10	90 x 90	30	90	ø 3/8" / ø 9,53 mm (ø 8 mm přes pouzdro)	5
215-405-10	110 x 110	40	235	ø 3/8" ø 9,53 mm (ø 8 mm přes pouzdro)	10,9
215-505-10	150 x 150	50	275	ø 20 mm (ø 3/8" / ø 9,53 mm ø 8 mm přes pouzdro)	19,7

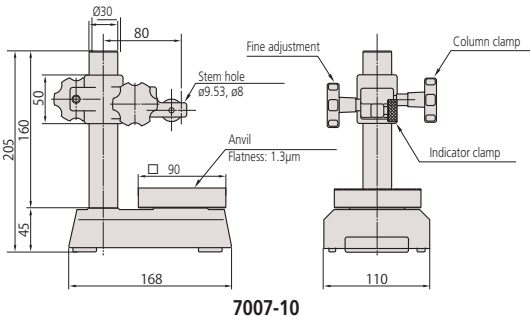

7007-10

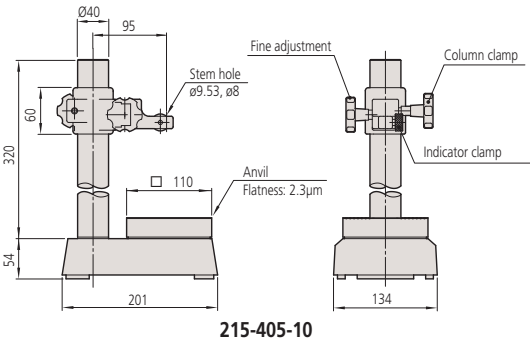

215-405-10

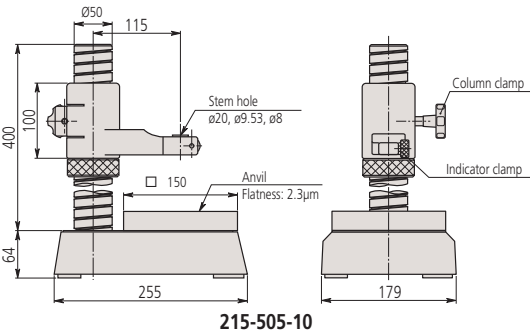

215-505-10

Stojánky pro úchylkoměry z kalené ocele

Série 913

- Jednoduché standardní provedení.
- Plocha stolu broušená a lapovaná.
- Sloupek zakalený a jemně broušený.



Obj. č.	Využitelné rozměry stolu [mm]	Max. výška měření [mm]	Upínací otvor ø [mm]
913-101	ø 50	100	8 mm
913-102	60 x 70	100	8 mm

Technické parametry

Sloup ø	22 mm
---------	-------

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
913-201	Horizontální měřicí třmen na rozšíření možností měření Vzdálenost hrotů: max. 45 mm, pro 913-101, 913-102




913-201

Rychloupínací stativ pro přesné dutinoměry

Série 215


- Rychloupínací stativ pro sériová měření malých dílů.

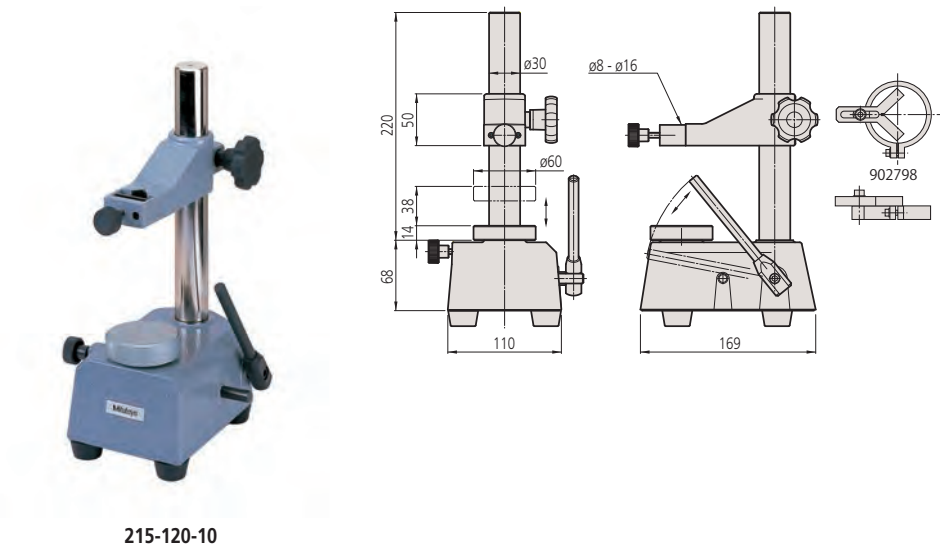

Obj. č.	Maximální výška měření [mm]	Zdvih měření [mm]	Využitelné rozměry stolu [mm]	Hmotnost [kg]
215-120-10	110	max. 38	ø 60	6,5

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
902798	Nasazovací úhlová zarážka pro jisté a rychlé polohování obrobků pod měřicím přístrojem, pro ø 8 - 16 mm, Rychloupínací stativ pro dutinoměry

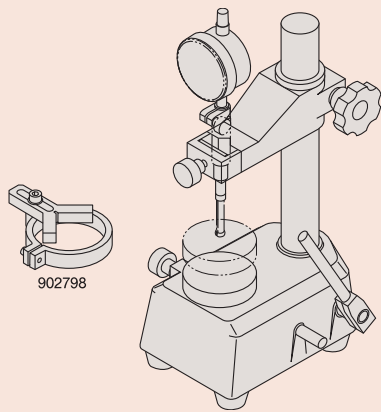

Přesné stojánky se žulovou základnou

Série 912

Tyto přesné stojánky se vyznačují měřícím stolem z černé žuly, který je odolný vůči opotřebení.



912-101

Obj. č.	Velikost podstavce [mm]	Využitelné rozměry stolu [mm]	Sloup ø [mm]	Max. výška měření [mm]	Vyložení [mm]	Rameno ø [mm]	Upínací otvor ø [mm]	Rovinnost stolu [µm]	Hmotnost [kg]
912-101	150 x 100 x 40	100 x 100	16	180	150	16	8	2	2,8

Série 912

- Měřicí stůl z kamene, jemně lapovaný diamantem.
- Rameno s vyložení 120 mm.



912-105


Obj. č.	Velikost podstavce [mm]	Využitelné rozměry stolu [mm]	Sloup ø [mm]	Max. výška měření [mm]	Vyložení [mm]	Jemné dostavění	Upínací otvor ø [mm]	Rovinnost stolu [µm]	Hmotnost [kg]
912-105	260 x 140 x 50	200 x 140	35	180	120	8 mm	8	2	9,5

Přesné stojánky se žulovou základnou


Série 215

Přesné stojánky se žulovou základnou, které nabízí následující výhody:

- S mechanickým upínacím systémem.
- S přesnou žulovou základnou.

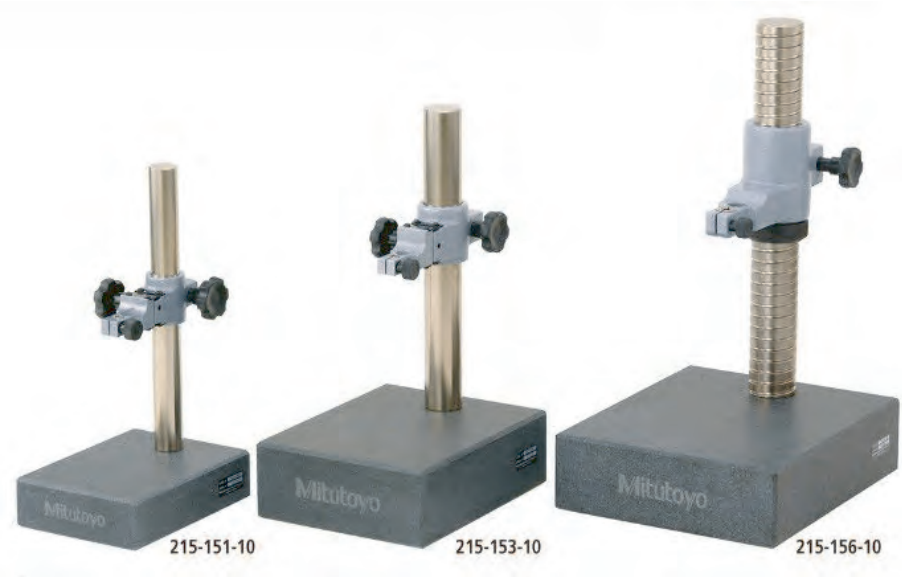

Obj. č.	Sloup ø [mm]	Max. výška měření [mm]	Jemné dostavění [mm]	Upínací otvor ø [mm]	Rovinnost stolu [μm]	Kolmost stolu a upínacího otvoru [mm/mm]	Hmotnost [kg]
215-150-10	30	120	1	ø 3/8" / ø 9,53 mm (ø 8 mm přes pouzdro)	3	0,2/100	5,4
215-151-10	30	260	1	ø 3/8" / ø 9,53 mm (ø 8 mm přes pouzdro)	3	0,2/100	7,5
215-153-10	40	250	1	ø 3/8" / ø 9,53 mm (ø 8 mm přes pouzdro)	3,5	0,2/100	16
215-156-10	50	300	1	ø 20 mm (ø 3/8" / ø 9,53 mm, ø 8 mm přes pouzdro)	3,5	0,2/100	27,5

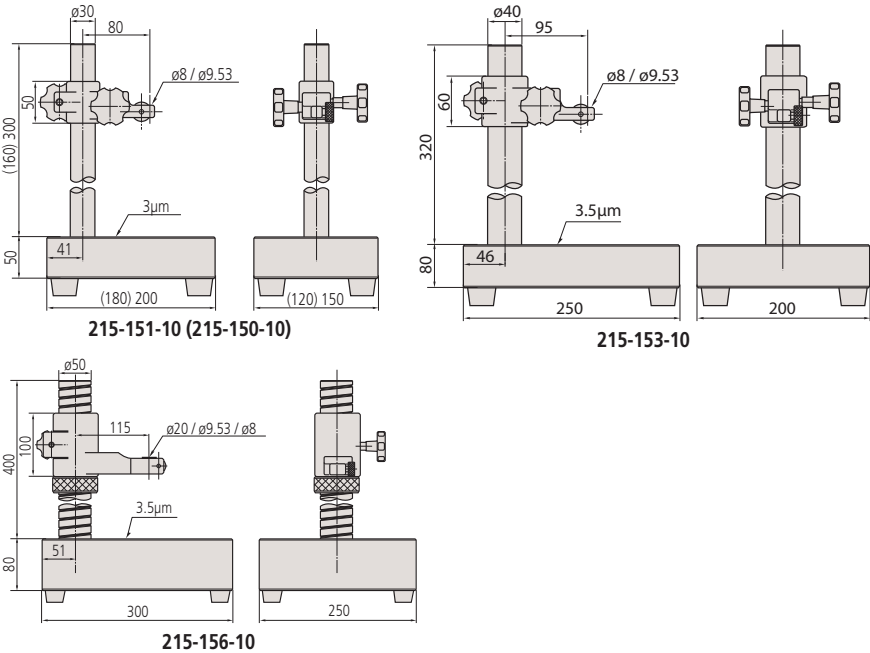

Standardní příslušenství

Obj. č.	Popis
21JAA316	Redukční pouzdro pro stojánek, pr. 9,53mm pro otvor pr. 8mm
21JAA329	Redukční pouzdro pro stojánek, pr. 20mm pro otvor pr. 8mm
21JAA330	Redukční pouzdro pro stojánek, pr. 20mm pro otvor pr. 9,53mm

Obj. č. 21JAA316: Pro obj. č. 215-150-10, 215-151-10, 215-153-10
Obj. č. 21JAA329 a 21JAA330: Pro obj. č. 215-156-10

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
21JAA331	Redukční pouzdro pro stojánek, pr. 20mm pro otvor pr. 15mm

Pouze pro obj. č. 215-156-10